



UNIDADES CONDENSADORAS

PARA INTemperie



COMPRESOR SCROLL INVOTECH



BAJA TEMPERATURA

R404A

WWW.GOODCOLD.COM.AR

CARACTERISTIAS GENERALES

- Para aplicaciones comerciales de Baja Temperatura.
- Gabinete en chapa galvanizada con pintura epoxi anticorrosión
- Presóstato de Seguridad de alta y baja presión.
- Presóstato de baja presión regulable.
- Tubo recibidor con llave de servicio
- Acumulador de succión
- Filtro y visor en línea de líquido



TABLERO ELECTRICO INCORPORADO

- Secuenciador de Fases
- Contactor para el compresor
- Guardamotor de protección para el compresor
- Borneras de conexión



OPCIONALES

- Tablero eléctrico con controlador electrónico.
- Control de condensación por presóstato para forzadores.
- Separador de aceite



- Diseño para Intemperie



- Compacta, bajo peso y fácil de transportar



- Bajo Nivel Sonoro

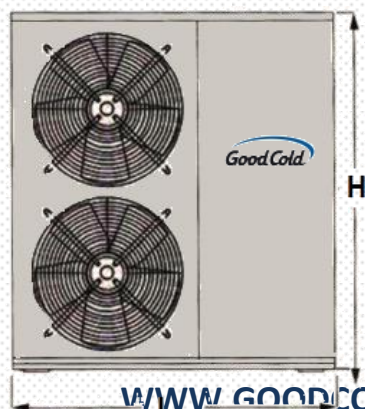
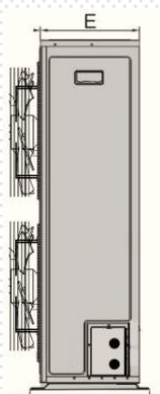
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	UCIINSB0500T	UCIINSB0800T	UCIINSB1000T	UCIINSB1300T	UCIINSB1500T	UCIINSB1800T
Potencia (Hp)	5	8	10	15	15	18
Consumo RLA (Amp.)	6.6	10	11.9	18	18	18
Volts/Fases/Hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Línea de succión	7/8	7/8	1 3/8	1 3/8	1 3/8	1 3/8
Línea de líquido	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
N° Forzadores	2	2	2	2	2	2
Diámetro Forzadores (mm)	450	450	450	500	500	500
Dimensiones L x H x E (mm)	1110x1270x430	1110x1270x430	1110x1270x430	1560x1270x560	1560x1270x560	1560x1270x560
Peso (Kg)	148	150	162	210	240	270

R-404A

RENDIMIENTO (Watts)
 Temperatura de evaporación

MODELO	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C
UCIINSB0500T	3170	3950	4880	5970	7230
UCIINSB0800T	5580	6950	8590	10510	12730
UCIINSB1000T	6470	8060	9960	12190	14760
UCIINSB1300T	7900	9800	11900	14400	16000
UCIINSB1500T	9900	12100	14500	17300	20300
UCIINSB1800T	12250	15000	18030	21410	25210


WWW.GOODCOLD.COM.AR
