



BOMBAS DE CALOR

AIRE/AGUA – CALOR

Inverter



Las imágenes son de carácter ilustrativo.

Conoce todos nuestros equipos ingresando a

www.goodcold.com.ar

Administración y Planta Industrial: Ramón L. Falcón 3673 - B1754JYE - San Justo, Pcia. de Bs. As.

Te.: (54-11) 4461-5115 - Fax: (54-11) 2120-4730 - Email: goodcold@goodcold.com.ar


BOMBAS DE CALOR PARA CLIMATIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las bombas de calor Good Cold aire/agua caliente fueron diseñadas para ofrecer agua caliente de uso doméstico o comercial de hasta 55° C.

Extrae energía libre del aire exterior, transformándola en el calor que utiliza.
Funciona eficientemente en ambientes exteriores de hasta -5° C.

MODELO	BCACS003IN	BCACS005IN	BCACS006IN	BCACS007IN
Potencia (Kw)	3.2	5.1	6.5	7.8
Consumo (Amp.)	3.9	9.9	12.1	14.5
Volts/Fases/Hz	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Rendimiento calor (Kcal/h) (1)	9400	16000	18800	20300
Rendimiento calor (Kcal/h) (2)	7900	14000	15000	16000
Caudal de agua (Lts/h)	1800	3000	3600	4200
Diámetro Forzadores (mm)	450	450	450	450
N° Forzadores	1	2	2	2
Conexión agua	1"	1"	1"	1 1/4"
Largo x Alto x Espesor (mm)	995x780x430	995x780x430	1110x1270x430	1555x1262x630
Peso (Kg)	88	150	160	160

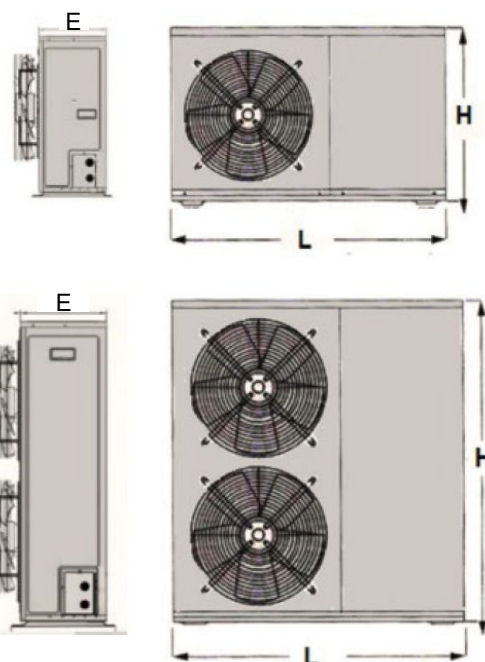

CONDICIONES RENDIMIENTO:

1.- Temp. Ambiente 15°C; Agua 50°C. 2.- Temp. Ambiente 5°C; Agua 50°C.

AGUA CALIENTE HASTA 55°C

COMPRESOR SCROLL INVERTER

Refrigerante R-410



Diseño apto para Intemperie



Agua caliente desde 45° C a 55°



Desescarche automático por inversión de ciclo.



Protección Alto y Bajo Voltaje y Amperaje



Presostatos de seguridad en Alta y Baja Presión



Refrigerante R-410A



Ciclo de trabajo automático, programable.



Intercambiador de placas incorporado



Tecnología Inverter Mayor eficiencia

