

BISAGRA PUERTA CÁMARA C/RAMPA 67-90MM

Características:

Bisagra para puertas de cámaras frigoríficas.

Sistema con rampa de cierre.

Fabricación italiana.

Alta resistencia mecánica.

Montaje rápido y profesional.

Datos Técnicos:



Rango de rampa: 67–90 mm

Aplicación: puertas pivotantes

Material: zamak y acero inoxidable

Uso recomendado: cámaras frigoríficas BT y MT

Temperatura de trabajo: apta para bajas temperaturas

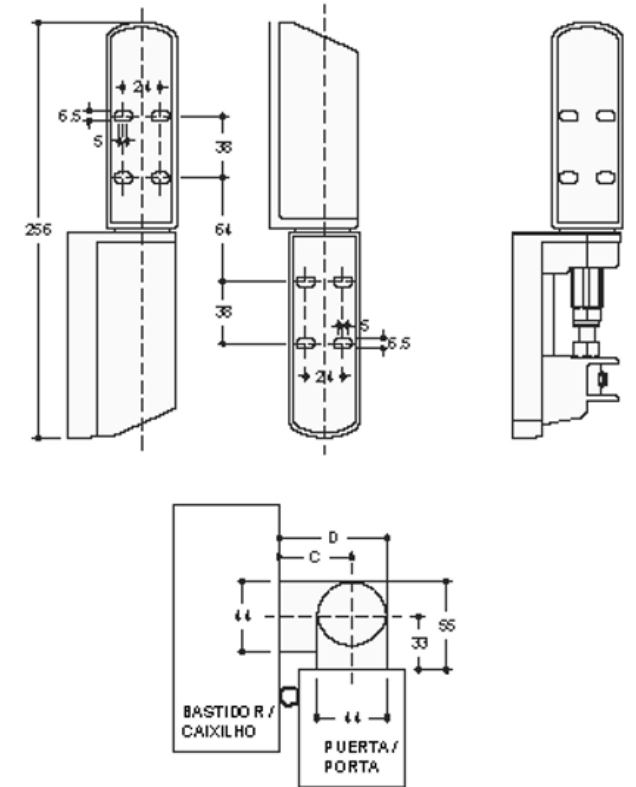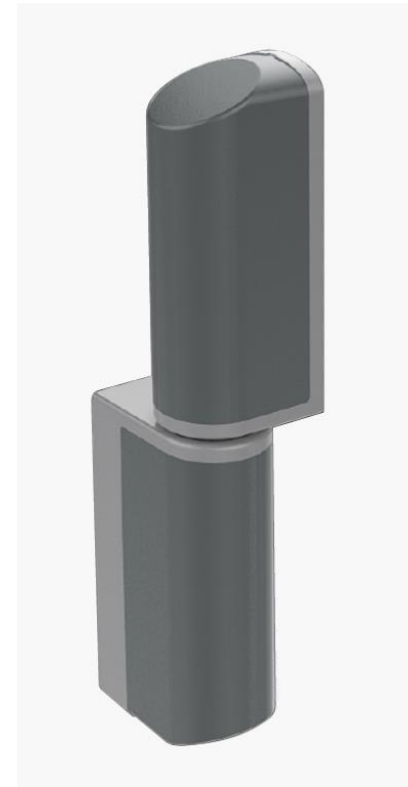

BISAGRA PUERTA CÁMARA C/RAMPA 78-112MM

Características:

Bisagra para puertas de cámaras frigoríficas.

Sistema con rampa de cierre.

Fabricación italiana.

Alta resistencia mecánica.

Montaje rápido y profesional.

Datos Técnicos:



Rango de rampa: 78–112 mm

Aplicación: puertas pivotantes

Material: zamak y acero inoxidable

Uso recomendado: cámaras frigoríficas BT y MT

Temperatura de trabajo: apta para bajas temperaturas

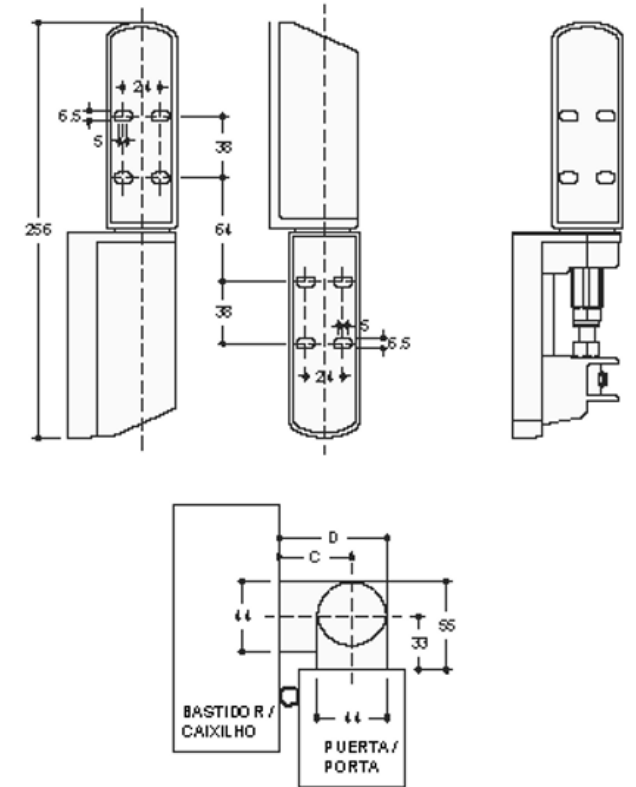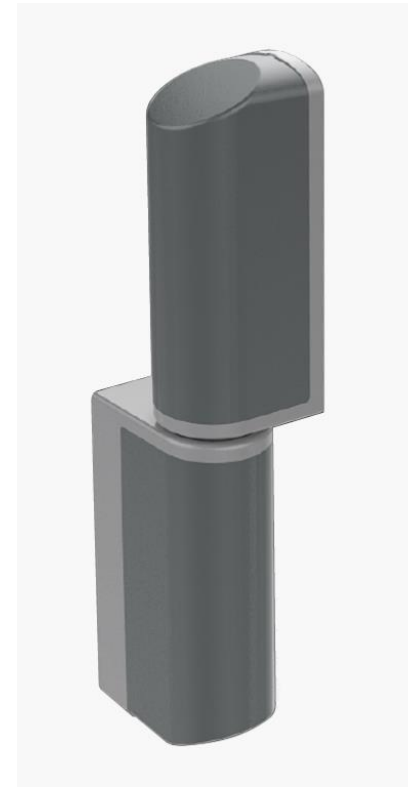

OPCIONAL PARA BISAGRAS — ESPESOR DE AJUSTE 10MM

Características:

Suplemento para regulación.

Compatible con bisagras Intertecnica.

Fácil instalación.

Datos Técnicos:

Espesor: 10 mm

Material: polímero técnico

Aplicación: ajuste de alineación



Código del producto **ESP10MM**

CIERRE 5525 (SIN LLAVE)

Características:

Cierre para puertas frigoríficas.

Diseño ergonómico.

Apertura rápida.

Alta resistencia a corrosión.



Datos Técnicos:

Tipo: cierre mecánico

Configuración: sin llave

Uso: cámaras frigoríficas

Material: aluminio y polímero técnico

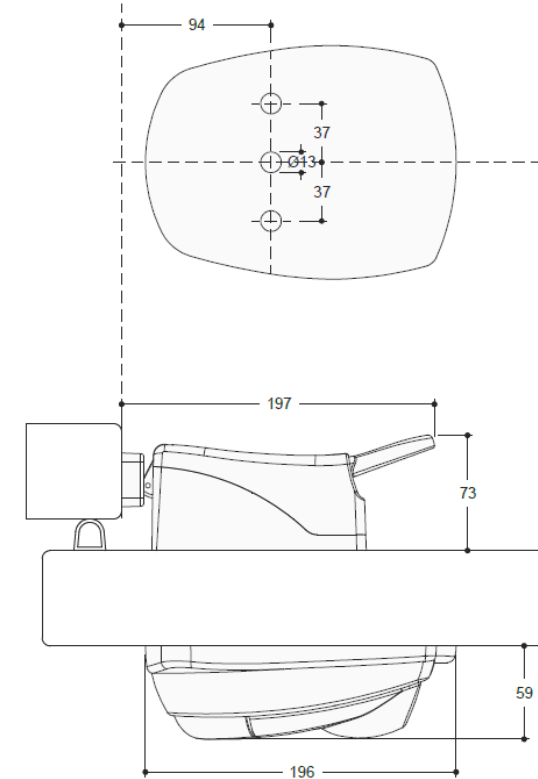

CIERRE 5725 (CON LLAVE)

Características:

Sistema de cierre con seguridad.

Incluye llave.

Construcción robusta.

Uso industrial.



Datos Técnicos:

Tipo: cierre con llave

Aplicación: puertas frigoríficas

Material: aluminio inyectado

Montaje: externo

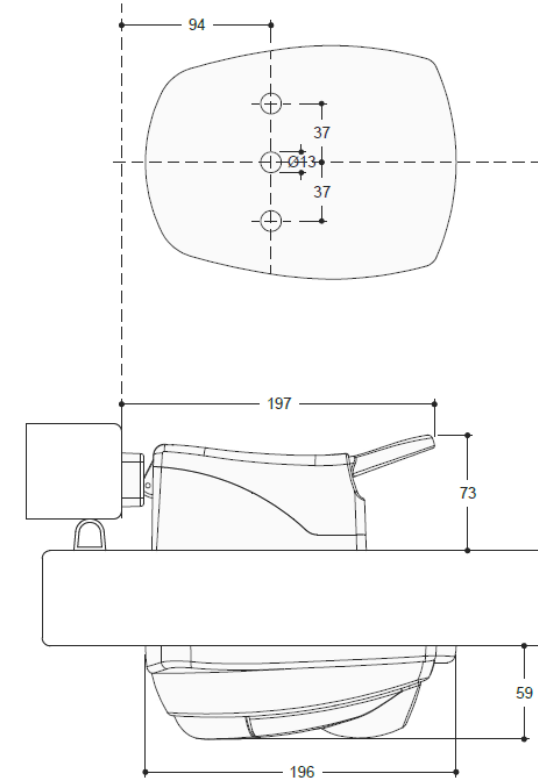

KIT 5000AB 61/80MM

Características:

Kit completo de fijación.

Compatible con serie 5000AB.

Datos Técnicos:

Rango: 61–80 mm

Aplicación: cierres frigoríficos

Componentes incluidos: tubos, pin y tornillería



KIT 5000AB 81/100MM

Características:

Kit completo de fijación.

Compatible con serie 5000AB.

Datos Técnicos:

Rango: 81–100 mm

Aplicación: cierres frigoríficos

Componentes incluidos: tubos, pin y tornillería



KIT 5000AB 101/120MM

Características:

Kit completo de fijación.

Compatible con serie 5000AB.

Datos Técnicos:

Rango: 101–120 mm

Aplicación: cierres frigoríficos

Componentes incluidos: tubos, pin y tornillería



KIT 5000AB 150MM

Características:

Kit completo de fijación.

Compatible con serie 5000AB.

Datos Técnicos:

Medida: 150 mm

Aplicación: cierres frigoríficos

Componentes incluidos: tubos, pin y tornillería



MANIJA FIJA EXTERIOR PUERTA

Características:

Manija exterior fija.

Diseño ergonómico.


Alta resistencia mecánica.

Datos Técnicos:

Aplicación: puertas frigoríficas

Montaje: exterior

Material: polímero técnico reforzado

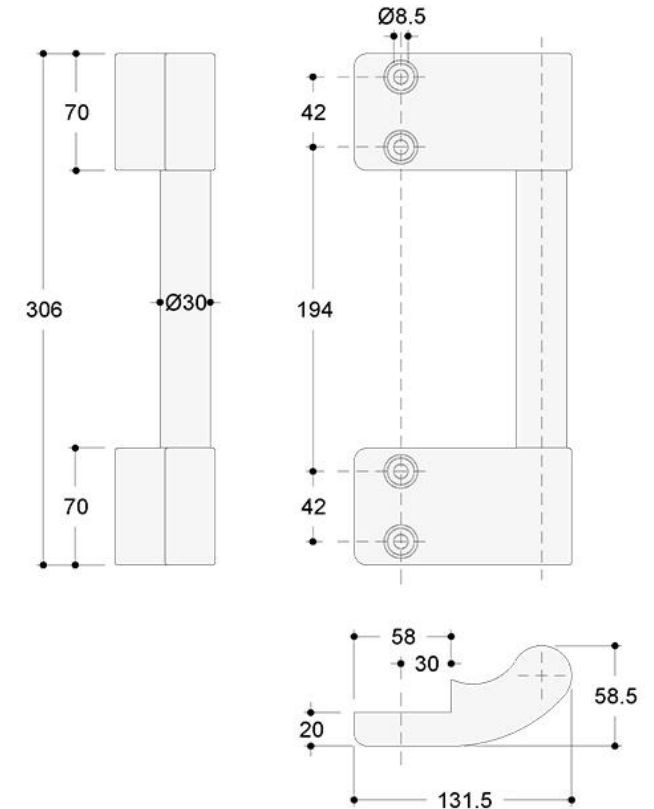

MANIJA FIJA INTERIOR PUERTA

Características:

Manija interior fija.

Diseño ergonómico.



Alta resistencia mecánica.

Datos Técnicos:

Aplicación: puertas frigoríficas

Montaje: interior

Material: polímero técnico reforzado

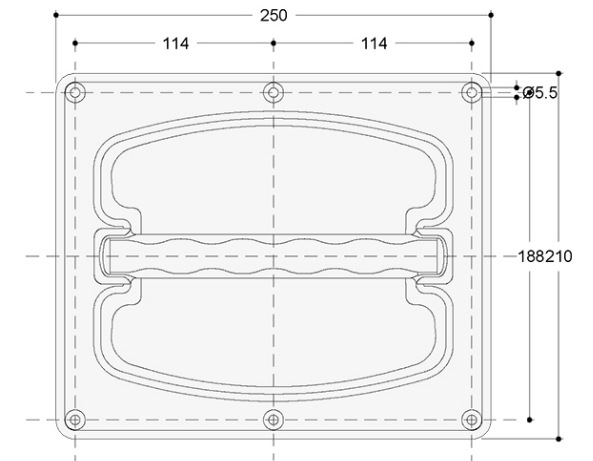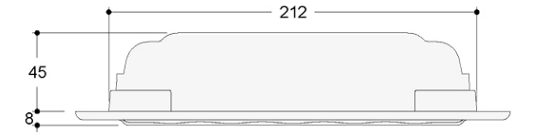

PALANCA MANUAL IK8100 SIN TORNILLOS

Características:

Sistema manual para puertas corredizas.

Diseño sin tornillos visibles.



Estética premium.

Datos Técnicos:

Serie compatible: IK8100

Tipo: palanca manual

Aplicación: puertas corredizas frigoríficas

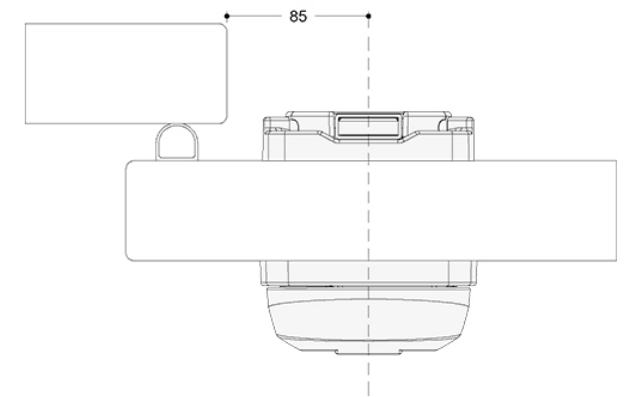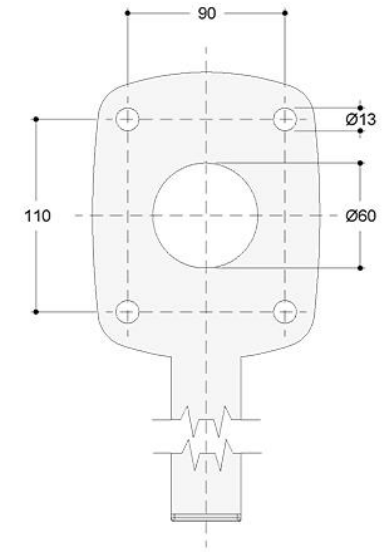

KIT IK8100 81/100MM

KIT IK8100 141/160MM

SISTEMA CORREDIZO SE12 1300MM

Características:

Sistema corredizo para puertas frigoríficas.

Movimiento suave y silencioso.

Alta resistencia estructural.

Datos Técnicos:

Longitud: 1300 mm

Serie: SE12

Aplicación: puertas corredizas



SISTEMA CORREDIZO SE12 1500MM

Características:

Sistema corredizo para puertas frigoríficas.

Movimiento suave y silencioso.

Alta resistencia estructural.

Datos Técnicos:

Longitud: 1500 mm

Serie: SE12

Aplicación: puertas corredizas



VÁLVULA COMPENSACIÓN PRESIÓN G ZERO BT

Características:

Válvula para compensación de presión.

Diseñada para baja temperatura.

Montaje vertical u horizontal.

Fabricación italiana.

Datos Técnicos:

Alimentación: 220–240V


Frecuencia: 50/60Hz

Potencia: 14–16,6W

Temperatura de trabajo: 0°C a -30°C

Espesor panel: 0–200 mm

Distancia mínima instalación: 0.5 m

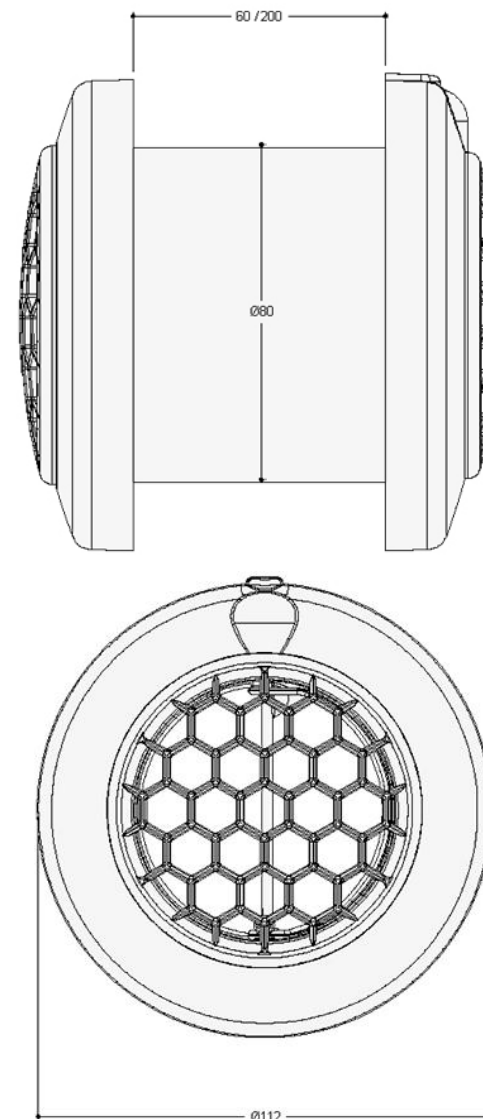

VÁLVULA COMPENSACIÓN PRESIÓN EVO MAXIELEBAR

Características:

Sistema automático de compensación.

Diseñada para cámaras frigoríficas.

Alto caudal de compensación.

Datos Técnicos:

Alimentación: 220V

Montaje vertical

Aplicación: cámaras frigoríficas industriales

Fabricación italiana

