

FORZADORES AXIALES




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Los ventiladores axiales de la serie YWF son motores de rotor externo. Estos motores se caracterizan por su estructura compacta, fácil instalación, ahorro de energía y alta eficiencia.
- Los motores de ventiladores axiales de la serie YWF tienen dos tipos: motor de ventilador asíncrono monofásico de funcionamiento por condensador y motor de ventilador asíncrono trifásico. Se utilizan ampliamente en condensadores, evaporadores y otros equipos de refrigeración y áreas de ciclo de ventilación.
- La clase de aislamiento de los ventiladores axiales de la serie YWF es B o F.
- El voltaje del motor monofásico es de 220V/50 Hz y el de los motores trifásicos es de 380V/50 Hz.
- La longitud estándar del cable eléctrico del ventilador es de 1,5 m y también podemos suministrar los motores del ventilador con caja de conexión para elección del cliente.
- La temperatura ambiente aplicable de los motores de ventilador utilizados en el condensador es de -30°C a 60°C.
- La vida útil media de los motores es de más de 30.000 horas.
- Todos los motores obtuvieron la aprobación CE en Europa y el certificado de seguridad CCC en China.
- Antes de operar el motor, asegúrese de poner el cable de tierra del motor conectado con el dispositivo de conexión a tierra externo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	Diámetro	Tensión	Frecuencia	Potencia	Corriente	Velocidad	Flujo de Aire	Ruido	Capacitor
	mm	V	HZ	W	A	RPM	m³/h	DbA	uF
9 MTVC705	300	220	50	85	0,42	1350	1664	58	3
9 MTVC710	350	220	50	140	0,65	1380	2270	62	4
9 MTVC715	400	220	50	180	0,82	1380	3541	68	6
9 MTVC720	450	220	50	250	1,2	1360	4620	68	8
9 MTVC754	500	220	50	420	1,95	1300	6420	72	10
9 MTVC730	550	220	50	550	2,55	1300	8010	72	12

Todos los modelos son **ASPIRANTES** y con **GRILLA CANASTO**

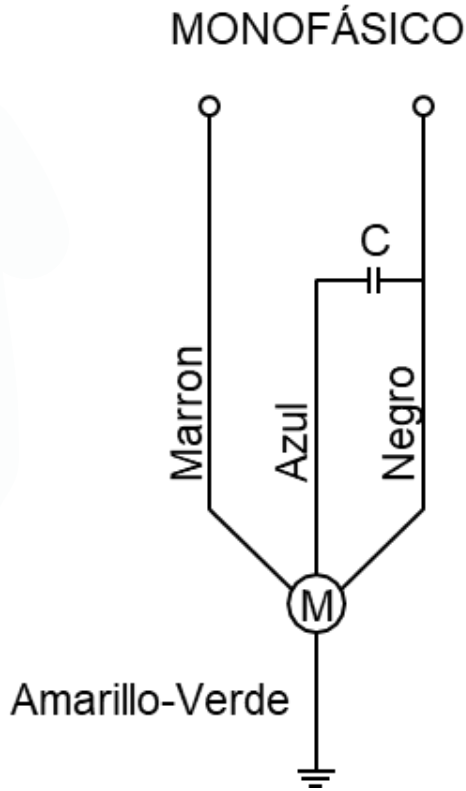


MODELO	Aislamiento	Protección	Peso Neto	Peso Bruto	Embalaje
9 MTVC705	F	IP54	3	5	34*34*18cm
9 MTVC710	F	IP54	5	7	38,5*38,5*19cm
9 MTVC715	F	IP54	6	8	43,5*43,5*20cm
9 MTVC720	F	IP54	8	10	48,5*48,5*22cm
9 MTVC754	F	IP54	9	11	55*55*20,5cm
9 MTVC730	F	IP54	11	13	60*60*22cm



CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

MODELO	Diámetro	Tensión	Frecuencia	Potencia	Corriente	Velocidad	Flujo de Aire	Ruido	Capacitor
	mm	V	HZ	W	A	RPM	m³/h	DbA	uF
9 MTVC740	350	380	50	140	0,38	1380	2290	62	-
9 MTVC745	400	380	50	180	0,47	1380	3400	68	-
9 MTVC750	450	380	50	250	0,6	1360	4800	68	-
9 MTVC755	550	380	50	600	1,2	1300	8720	75	-
9 MTVC758	630	380	50	800	1,6	1320	12200	78	-

Todos los modelos son ASPIRANTES y con GRILLA CANASTO

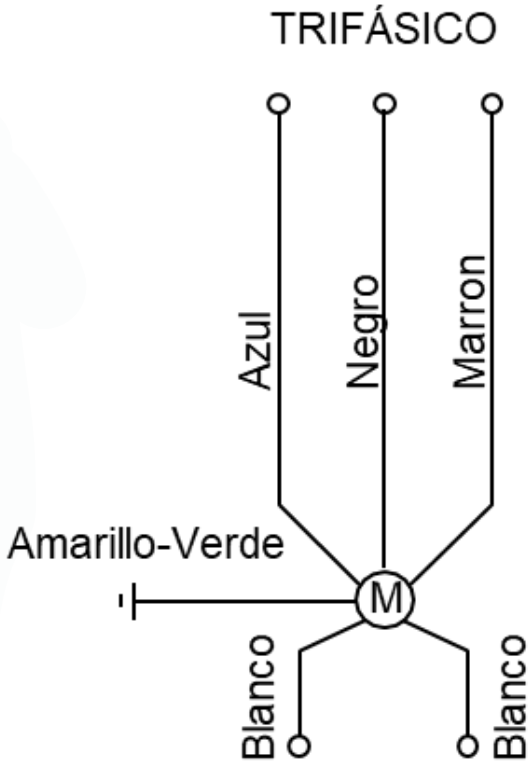


MODELO	Aislamiento	Protección	Peso Neto	Peso Bruto	Embalaje
9 MTVC740	F	IP54	5	7	38,5*38,5*19cm
9 MTVC745	F	IP54	6	8	43,5*43,5*20cm
9 MTVC750	F	IP54	8	10	48,5*48,5*22cm
9 MTVC755	F	IP54	11	13	60*60*22cm
9 MTVC758	F	IP54	15	17	67*67*24cm



DIMENSIONES

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
9 MTVC705	92	300	320	86	30	80	-	5	7	360
9 MTVC710	102	350	370	104	30	80	30	5	9,5	422
9 MTVC715	102	400	420	117	30	90	30	5	9,5	470
9 MTVC720	102	450	470	130	30	90	30	6	9,5	522
9 MTVC754	137	500	520	130	30	90	30	6	10,5	570
9 MTVC730	137	550	570	144	30	100	30	6	10,5	622
9 MTVC740	102	350	370	104	30	80	30	5	9,5	422
9 MTVC745	102	400	420	117	30	90	30	5	9,5	470
9 MTVC750	102	450	470	130	30	90	30	6	9,5	522
9 MTVC755	137	550	570	144	30	100	30	6	10,5	622
9 MTVC758	137	630	650	164	30	100	30	7,5	10,5	750

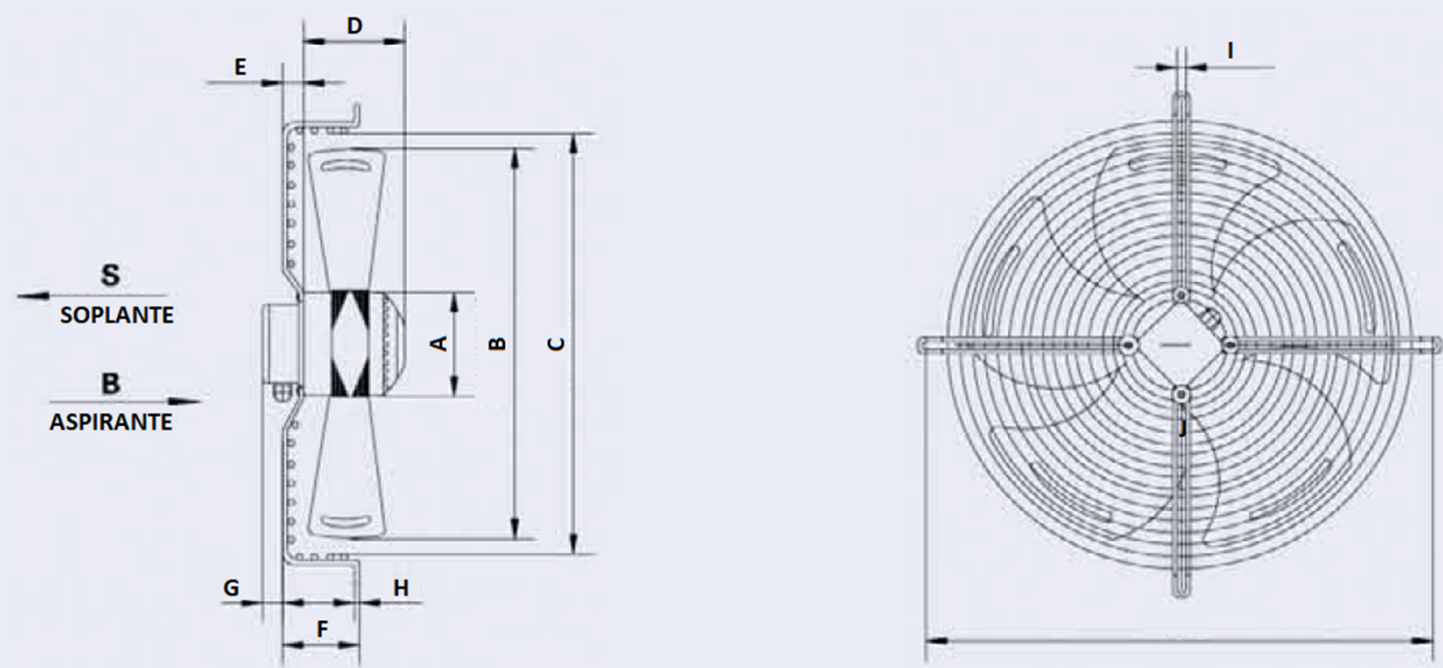

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en los equipos sin previo aviso.



JUNTO A VOS

**Hemos desarrollado
proyectos preparados
para el futuro para
1000+ clientes.**

CONTACTANOS

Ramón Lorenzo Falcón 3673,
B1754 San Justo,
Provincia de Buenos Aires,
Argentina

info@goodcold.com.ar

www.goodcold.com.ar