


Válvula Esférica con Acceso

Las válvulas esféricas con acceso serie SBV SANHUA están diseñadas para el aislamiento y corte de flujo de refrigerante en sistemas HVAC&R (calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración). Su diseño de puerto completo permite mínima caída de presión y excelente capacidad de flujo, asegurando un funcionamiento eficiente y confiable en aplicaciones comerciales e industriales.

Gracias a su operación de 1/4 de vuelta y cuerpo mecanizado en aleación de bronce C360, ofrecen alta resistencia mecánica, larga vida útil y facilidad de mantenimiento. Las versiones con válvula de acceso permiten operaciones de servicio, vacío e inyección de refrigerante directamente sobre la línea frigorífica.

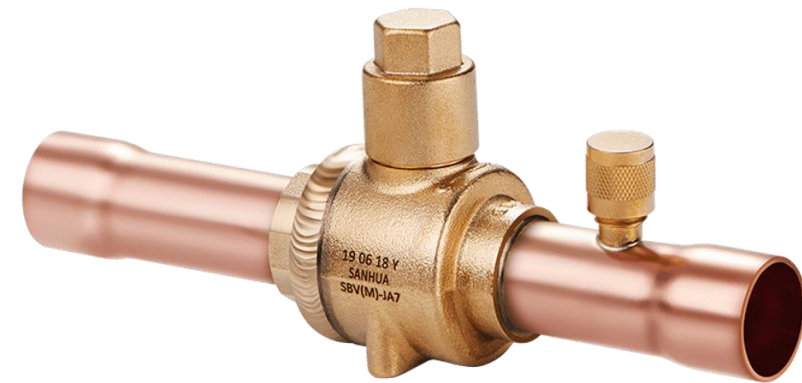

Características Generales

- Aislamiento y corte de flujo de refrigerante.
- Puerto completo con mínima caída de presión.
- Operación de 1/4 de vuelta.
- Flujo bidireccional.
- Válvula de acceso según modelo.
- Cuerpo mecanizado en aleación de bronce C360.
- Estructura soldada de alta confiabilidad.
- Materiales especiales de sellado para evitar fugas internas.
- Compatible con refrigerantes HFC / HCFC.
- Compatible con refrigerantes R-22, R-134a, R-290, R-404A, R-407C, R-410A y R-507.
- Temperatura de trabajo de -40°C a +120°C.
- PS (Presión máxima de diseño) de 700 psi
- Certificación UL / CSA y PED.
- Aplicación en línea de líquido, succión y descarga.
- Disponible en conexiones ODF y flare.
- Material cuerpo bronce C360



Cuadro con datos técnicos

Código Interno	Conexión / Medida	Kv (m ³ /h)	Tipo conexión
VLESFSH010	3/8"	5,5	ODF Soldar
VLESFSH012	1/2"	10,2	ODF Soldar
VLESFSH016	5/8"	13,8	ODF Soldar
VLESFSH019	3/4"	19,5	ODF Soldar
VLESFSH022	7/8"	28	ODF Soldar
VLESFSH028	1 1/8"	51,5	ODF Soldar
VLESFSH035	1 3/8"	80	ODF Soldar
VLESFSH042	1 5/8"	119,8	ODF Soldar
VLESFSH054	2 1/8"	225	ODF Soldar
VLESFSH067	2 5/8"	305	ODF Soldar