



EQUIPOS INDUSTRIALES CONSERVACIÓN SEMILLAS

APTOS PARA INTEMPERIE



- EVAPORADOR DISEÑADO PARA MANTENER 50% DE HUMEDAD RELATIVA
- RESISTENCIAS FRONTALES
- VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA

COMPRESOR HERMETICO COPELAND SCROLL Ó SEMI HERMÉTICO (SEGÚN MODELO)



ALTA TEMPERATURA

Temp. Cámara 10°C

HUMEDAD RELATIVA

50 %

R404A

WWW.GOODCOLD.COM.AR

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Diseño para intemperie



U.C. Bajo peso, fácil Transp.



Bajo nivel sonoro



Compresor Copeland Scroll ó Semi hermético (Según modelo)



Ciclo de trabajo automático, programable.



Refrigerante ecológico



Desescarche automático Programable



Presostatos de seguridad en Alta y Baja Presión



Bornera para conexión de luz de cámara



Descarga al exterior de agua por desescarche



Guardamotor para protección del Motocompensor



U.Cond. precargada con refrigerante



Control de presión de condensación mediante presóstato



CENTRAL ELECTRONICA DE COMANDO Y CONTROL

- Comando y Display a distancia con cable de 4mts
- Control de temperatura y funcionamiento programable
- Alarmas de Control de funcionamiento
- Switch para comando Luz Cámara
- Desescarche sincronizado para cámaras con 2 ó más equipos (conexión LAN)
- Puerto RS485 para conexión a PC mediante incorporación de Módulo para registro de Datos y TELEGESTION (comunicación con Celular vía Internet)
- Control de humedad relativa por humidistato

WWW.GOODCOLD.COM.AR

Rev. 04/24

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

R-404A

Temp. Cámara (10°C)

MODELO	Tensión	Compr.	Potencia Instal.	Ventilador Condens.		Ventilador Evaporador		
	Volt	HP	KW	Nº x Ø(mm)	m³/h	Nº x Ø (mm)	m³/h	Proy. Mts.
TSSEM0300T	380V/3F/50Hz	3	5.2	2 x 450	7850	1 x 300	1445	8
TSSEM0500T	380V/3F/50Hz	5	8.1	2 x 450	7850	2 x 350	3860	10
TSSEM0750T	380V/3F/50Hz	8	14.4	2 x 450	7850	2 x 400	6020	12
TSSEM1000T	380V/3F/50Hz	10	16.8	2 x 500	18000	3 x 400	12000	14
TSSEM1500T	380V/3F/50Hz	15	21.6	2 x 630	22000	2 x 500	18000	20

RENDIMIENTO FRIGARÍFICO




		TSSEM0300T	TSSEM0500T	TSSEM0750T	TSSEM1500T	TSSEM1500T
Tcam	Tamb	PF (Watts)	PF (Watts)	PF (Watts)	PF (Watts)	PF (Watts)
10°C	32°C	8640	13050	19450	21600	34500
	40°C	7530	11350	16950	20000	31500

Tamb: Temperatura Ambiente

Tcam: Temperatura de Cámara

PF: Potencia Frigorífica

DIMENSIONES U.C Y EVAPORADOR

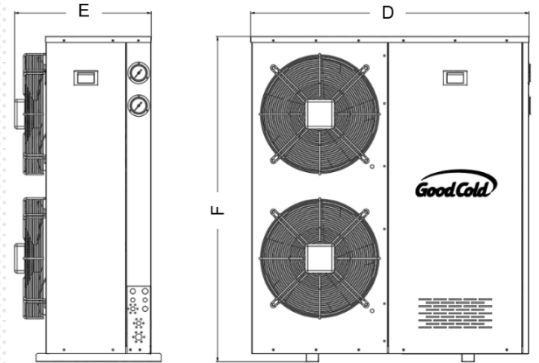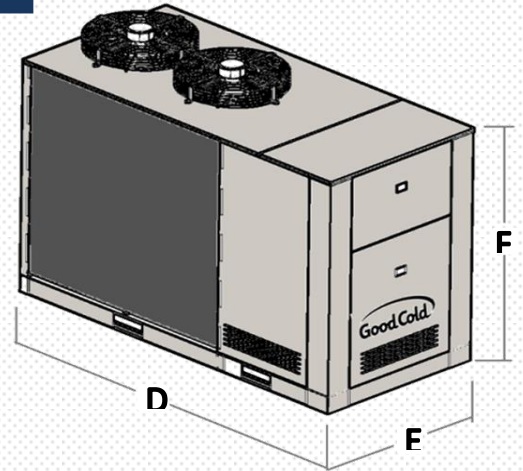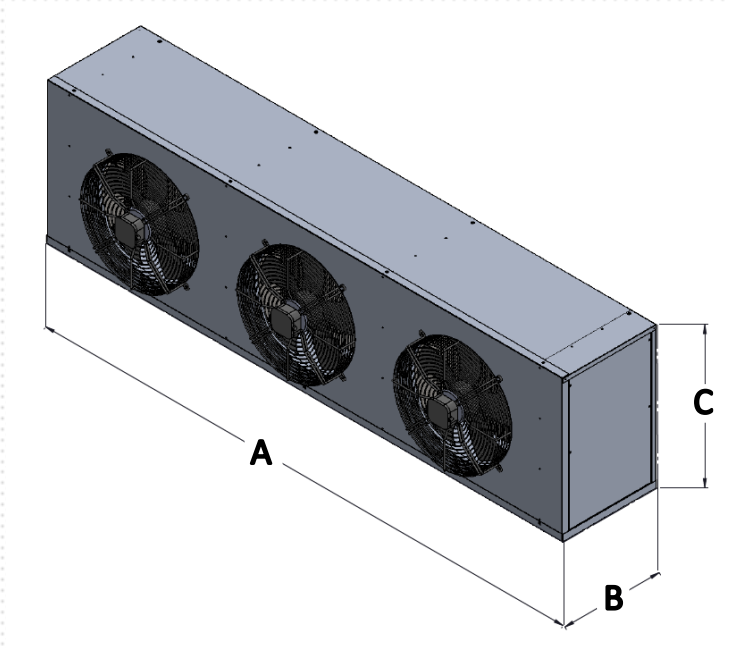

Modelos	A	B	C	D	E	F
TSEEM0300T	820	420	420	1100	535	1280
TSSEM0500T	1220	380	420	1100	535	1280
TSSEM0750T	1320	380	520	1550	625	1320
TSSEM1000T	1810	450	600	2160	1010	1310
TSSEM1500T	1710	540	740	2160	1010	1310

Ø Caños de Conexión		
MODELO	Alta	Baja
TSSEM0300T	3/8"	7/8"
TSSEM0500T	1/2"	7/8"
TSSEM0750T	5/8"	1 1/8"
TSSEM1000T	5/8"	1 1/8"
TSSEM1500T	5/8"	1 3/8"



EQUIPOS INDUSTRIALES CONSERVACIÓN SEMILLAS

APTOS PARA INTEMPERIE



- EVAPORADOR DISEÑADO PARA MANTENER 50% DE HUMEDAD RELATIVA
- CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA POR HUMIDISTATO
- VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA

COMPRESOR HERMETICO COPELAND SCROLL Ó SEMI HERMÉTICO (SEGÚN MODELO)



ALTA TEMPERATURA Temp. Cámara 10°C

HUMEDAD RELATIVA 50 %

R404A

WWW.GOODCOLD.COM.AR

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Diseño para intemperie



Compresor Copeland Scroll ó Semi hermético (Según modelo)



U.C. Bajo peso, fácil Transp.



Ciclo de trabajo automático, programable.



Bajo nivel sonoro



Refrigerante ecológico



Desescarche automático Programable



Guardamotor para protección del Motocompresor



Presostatos de seguridad en Alta y Baja Presión



U.Cond. precargada con refrigerante




Bornera para conexión de luz de cámara



Control de presión de condensación mediante presóstato



Descarga al exterior de agua por desescarche

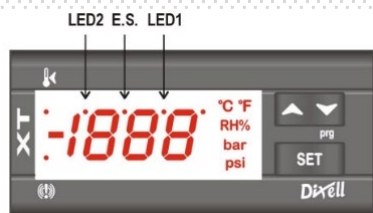

CENTRAL ELECTRONICA DE COMANDO Y CONTROL

- Comando y Display a distancia con cable de 10 mts
- Control de temperatura y funcionamiento programable
- Alarmas de Control de funcionamiento
- Switch para comando Luz Cámara
- Desescarche sincronizado para cámaras con 2 ó más equipos (conexión LAN)
- Puerto RS485 para conexión a PC mediante incorporación de Módulo para registro de Datos y TELEGESTION (comunicación con Celular via Internet)
- Control de humedad relativa por humidistato

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

R-404A

Temp. Cámara (10°C)

MODELO	Tensión	Compr.	Potencia Instal.	Ventilador Condens.		Ventilador Evaporador			Peso Kg	
	Volt	HP	KW	Nº x Ø(mm)	m³/h	Nº x Ø (mm)	m³/h	Proy. Mts.	UC	UE
TSSEM2000T	380	20	22	2 X 630	22000	3 x 500	27000	20	480	90
TSSEM3000T	380	30	34	3 x 630	33000	3 x 500	27000	20	580	100
TSSEM3500T	380	35	40	3 x 630	33000	3 x 630	33000	22	620	110

RENDIMIENTO FRIGARÍFICO

		TSSEM2000T	TSSEM3000T	TSSEM3500T
Tcam	Tamb	PF (Watts)	PF (Watts)	PF (Watts)
10°C	32°C	42000	56000	72000
	40°C	38000	46000	64000

Tamb: Temperatura Ambiente



Tcam: Temperatura de Cámara

PF: Potencia Frigorífica

Ø Caños de Conexión

MODELO	Alta	Baja
TSSEM2000T	7/8"	1 3/8"
TSSEM3000T	7/8"	1 5/8"
TSSEM3500T	1 1/8"	2 1/8"

DIMENSIONES U.C Y EVAPORADOR

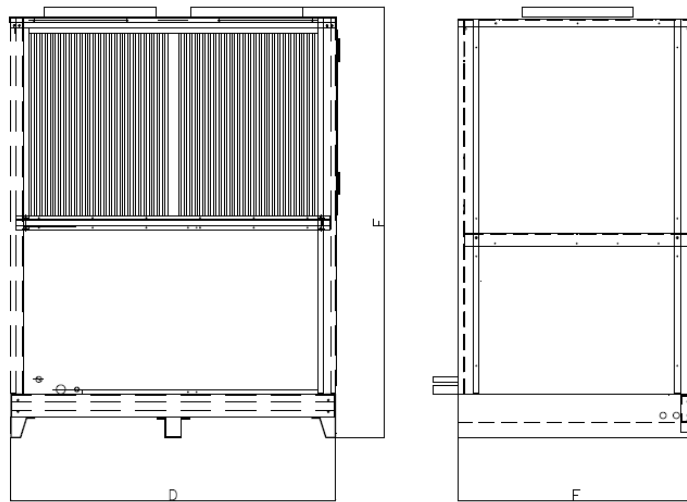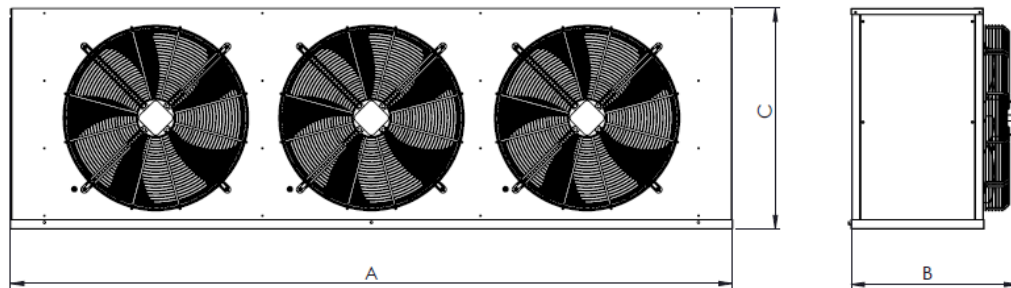

Modelos	A	B	C	D	E	F
TSSEM2000T	2080	600	740	1630	1030	2000
TSSEM3000T	2660	800	1060	2410	1140	2100
TSSEM3500T	2660	800	1060	2410	1140	2100