



Media Temperatura


R-404A / R22

Acelte Polyolester

HP (Potencia)	MODELO	Volts / F / Hz	Tubo Recib. Lit.	Consumo en Watts	Rendimiento Frigorífico (Kcal/h)							Ventilador		Ø Succión	Ø Descarga	Dimensiones			Peso Bruto Kg
					Temperatura Evaporación							Caudal Aire m³/hs	Ø Pala mm			mm			
					-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	+5°C	+10°C					A	B	C	
1/3	GDUC0033C	220/1/50	0,8	756	---	445	580	705	855	975	---	750	250	5/16"	1/4"	340	450	300	21
1/3	GDUC0033S	220/1/50	--	756	---	445	580	705	855	975	---	750	250	5/16"	1/4"	340	450	300	19
1/2	GDUC0050C	220/1/50	1,0	777	---	585	720	920	1100	1290	---	900	250	3/8"	1/4"	340	450	300	22
1/2	GDUC0050S	220/1/50	---	777	---	585	720	920	1100	1290	---	900	250	3/8"	1/4"	340	450	300	20
3/4	GDUC0075C	220/1/50	1,5	1018	---	900	1050	1300	1590	1880	---	900	250	3/8"	5/16"	450	480	335	30
3/4	GDUC0075S	220/1/50	---	1018	---	900	1050	1300	1590	1880	---	900	250	3/8"	5/16"	450	480	335	28
1	GDUC0100C	220/1/50	2,0	1178	---	1130	1420	1830	2200	1590	---	1000	300	1/2"	5/16"	450	480	355	34
1	GDUC0100S	220/1/50	---	1178	---	1130	1420	1830	2200	1590	---	1000	300	1/2"	5/16"	450	480	355	32
1 1/2	GDUC0150	220/1/50	3,2	2310	---	1910	2460	3000	3670	4380	---	2100	350	1/2"	3/8"	510	615	445	53

Los rendimientos están dados para Temperatura Ambiente de: **35°C**

DIMENSIONES

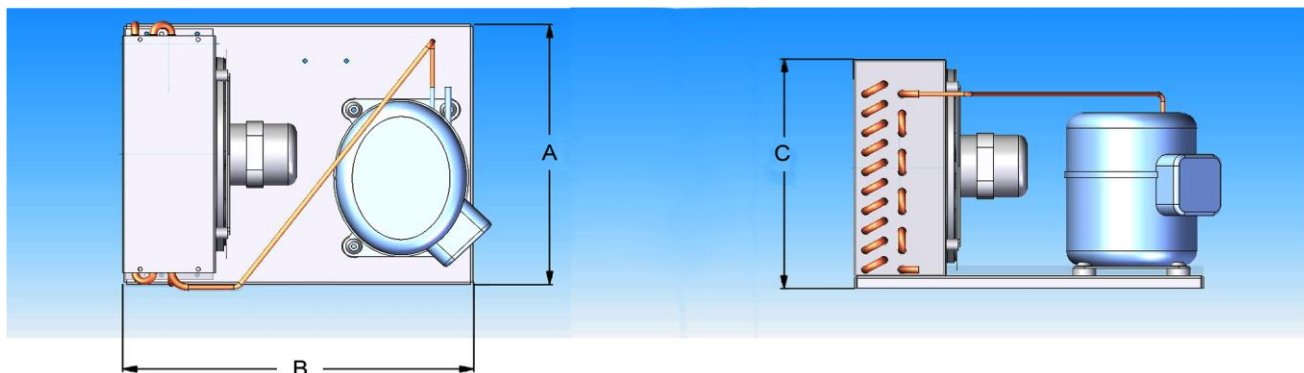



MEDIA TEMPERATURA

- ◆ Compresor **KULTHORN KIRBY**
- ◆ Condensador en chapa galvanizada
- ◆ Condensador con 2 ventiladores

- ◆ Forzadores con grillas protectoras
- ◆ **Tubo receptor** con llave de servicio

R-404A / R22

Aceite Polyolester

HP (Potencia)	MODELO	Volts / F / Hz	Tubo Recib. Lit.	Consumo en Watts	Rendimiento Frigorífico (Kcal/h)							Ventilador				Ø Succión	Ø Líquido	Dimensiones			Peso Bruto Kg
					Temperatura Evaporación							Caudal Aire m³/hs	Cant.	Ø Pala mm	mm						
					-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	+5°C	+10°C				A			B	C		
3/4	GDUC0075SD	220/1/50	---	1018	---	900	1050	1300	1590	1880	---	1500	2	250	3/8"	5/16"	610	482	305	30	
3/4	GDUC0075CD	220/1/50	2,0	1018	---	900	1050	1300	1590	1880	---	1500	2	250	3/8"	5/16"	610	482	305	32	
1	GDUC0100SD	220/1/50	---	1178	---	1130	1420	1830	2200	1590	---	1500	2	250	1/2"	5/16"	610	482	305	38	
1	GDUC0100CD	220/1/50	2,0	1178	---	1130	1420	1830	2200	1590	---	1500	2	250	1/2"	5/16"	610	482	305	40	
1 1/2	GDUC0150MD	220/1/50	3,2	2310	---	1810	2180	2750	3150	3800	---	2100	2	300	5/8 "	3/8 "	840	560	350	47	

Los rendimientos están dados para Temperatura Ambiente de: **35°C**

DIMENSIONES

