



Unidades Condensadoras

Baja Temperatura R-404A

Aceite Polyolester

Características Generales


- » Compresor Xing Fa
- » Presóstato de seguridad a tarado fijo para Alta/Baja Presión
- » Condensador en chapa Galvanizada
- » Caja de conexiones eléctricas con bornes identificados
- » Forzador/les con Grilla/s protectora/s
- » Componentes metálicos protegidos con pintura Epoxi Horneada
- » Tubo Recibidor con llave de servicio

HP (Potencia)	MODELO	Volts / F / Hz	Tubo Recib. Lit.	Consumo en Watts	Rendimiento Frigorífico (Kcal/h)						Ventilador			Ø Succión	Ø Líquido	Dimensiones mm		
					Temperatura Evaporación						Caudal Aire m³/hs	Cantidad	Ø Pala mm			A	B	C
					-35°C	-30°C	-23°C	-20°C	-10°C	0°C								
2	XCUCQL52M	220/1/50	3	1801	1060	1400	1911	2166	2939		2300	1	350	5/8	3/8	510	620	450
2 1/2	XCUCQL74T	380/3/50	3	1929	1307	1810	2487	2838	3857		2300	1	350	5/8	3/8	510	620	450
4	XCUCQL112T	380/3/50	6	2993	2025	2705	3712	4248	6029		4600	2	350	7/8	3/8	990	605	440
5	XCUCQL134T	380/3/50	6	3609	2597	3415	4617	5252	7355		4600	2	350	7/8	3/8	990	605	440


Los rendimientos están dados para Temperatura Ambiente de: **35°C**

DIMENSIONES GENERALES

Unidades de 2; 2 1/2 Hp

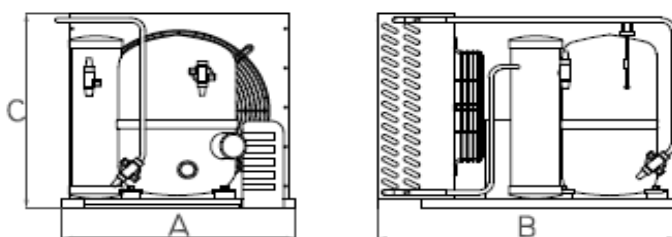

Unidades de 4; 5 Hp

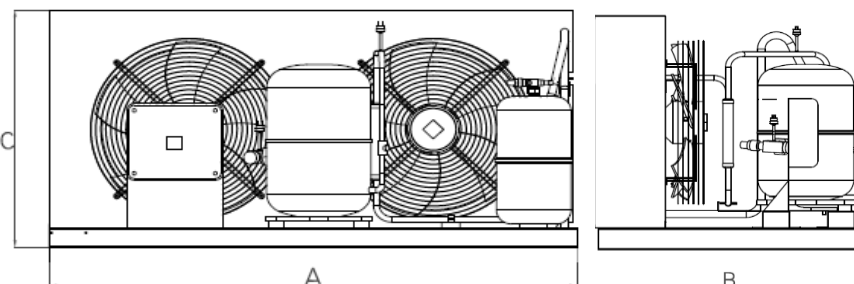

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en los equipos sin previo aviso