



EQUIPOS COMPACTOS

SPLIT

APTOS PARA INTemperie



COMPRESOR COPELAND SCROLL



BAJA TEMPERATURA

Temp. Cámara (-15°C a -25°C)

R404A

WWW.GOODCOLD.COM.AR

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Diseño para intemperie



U.C. Bajo peso, fácil Transp.



Bajo nivel sonoro



Compresor Copeland Scroll.



Ciclo de trabajo automático, programable.



Reducida carga, refrigerante ecológico



Desescarche automático por resistencias eléctricas o gas caliente (s/modelo)



Guardamotor para protección del Motocompresor



Presostatos de seguridad en Alta y Baja Presión



Cable para conexión de Resistencia de Puerta



Bornera para conexión de luz de cámara



U.Cond. y U. Evap. Precargadas con refrigerante



Resistencia eléctrica en Cañería de desagüe



Cables y caños de conexión suministrados



Descarga al exterior de agua por desescarche



Control de presión de condensación mediante presostato



CENTRAL ELECTRONICA Y CAPACIDAD WIFI

- Comando y Display a distancia con cable de 4mts
- Control de temperatura y funcionamiento programable
- Alarmas de Control de funcionamiento
- Switch para comando Luz Cámara
- Desescarche sincronizado para cámaras con 2 ó más equipos (conexión LAN)
- Conexión WIFI para monitoreo en tiempo real del equipo por medio de aplicación para Smartphone.



APLICACIÓN PARA LOS EQUIPOS COMPACTOS

Aplicación para el control y monitoreo de fácil interacción.

Monitorea el funcionamiento del equipo desde cualquier lugar y ahorra energía.



Nombre del dispositivo.

Se puede modificar desde el menú Dispositivos Asociados.

Set Point (SP).

Configurable desde el panel de control.

Descongelado (DF).

Indicador del proceso de descongelado.


Presostatos (CA).

Indicador de los presostatos de seguridad.



Temperatura.

Indica las fluctuaciones térmicas dentro de un margen de tiempo establecido.



Puerta (Door).

Indica el estado (abierto/cerrado) de la puerta de la cámara en tiempo real.

Temperatura (HA)

Indicador de alta temperatura de la cámara.

Guardamotor (DA)

Indicador de protección del compresor.



COMPATIBLE CON IOS/MACOS ANDROID Y WINDOWS

WWW.GOODCOLD.COM.AR

Rev. 10-21

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

R-404A

Temp. Cámara (-15°C a -25°C)

MODELO	Tensión	Compr.	Potencia Instal.	Ventilador Condens.		Ventilador Evaporador			Peso Kg	
	Volt	HP	KW	Nº x Ø(mm)	m³/h	Nº x Ø (mm)	m³/h	Proy. Mts.	UC	UE
TSB0200M	220	2	2.1	1X400	3300	2X250	1610	6	85	16
TSB0200T	380	2	2.1	1X400	3300	2X250	1610	6	85	16
TSB0300M	220	3	3.2	1x450	3900	3X250	1610	6	90	24
TB0300T	380	3	3.2	1x450	3900	3X250	2500	6	90	24
TSB0400T	380	4	4.1	1x450	7200	3X250	2500	6	95	24
TSB0600T	380	6	5.5	2X450	7200	2X350	4540	8	150	40
TSB0750T	380	7.5	8.2	2X450	7800	3X350	6810	8	150	71
TSB1000T	380	10	10	2X450	7800	3X350	6810	8	160	71
TSB1300T	380	13	11	2X500	8500	3X400	10100	14	220	150
TSB1500T	380	15	12.3	2X500	8500	3X400	10100	14	230	180

RENDIMIENTO FRIGORÍFICO

		TSB0200	TSB0300	TSB0400	TSB0600	TSB0750T	TSB1000T	TSB1300T	TSB1500T
Tcam	Tamb	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)
-18°C	32°C	1272	2150	3700	4900	5762	6980	10609	12463
	40°C	1058	1800	3200	4300	5100	5336	9270	10609
-22°C	32°C	1066	1850	3100	4100	5000	5620	9470	10860
	40°C	765	1550	2500	3500	4100	4600	8180	9424
-25°C	32°C	946	1650	2800	3600	4100	4803	8343	9270
	40°C	688	1350	1800	3100	3600	4300	7107	8240

Tamb: Temperatura Ambiente


Tcam: Temperatura de Cámara

PF: Potencia Frigorífica

Ø Caños de Conexión

MODELO	Alta	Baja	Desc.
TSB200M	3/8"	5/8"	-
TSB0200T	3/8"	5/8"	-
TSB0300M	3/8"	5/8"	-
TSB0300T	3/8"	5/8"	-
TSB0400T	3/8"	3/4"	-
TSB0600T	3/8"	7/8"	1/2"
TSB0750T	3/8"	1 1/8"	1/2"
TSB1000T	3/8"	1 1/8"	1/2"
TSB1300T	5/8"	1 3/8"	7/8"
TSB1500T	5/8"	1 3/8"	7/8"


DIMENSIONES U.C Y EVAPORADOR

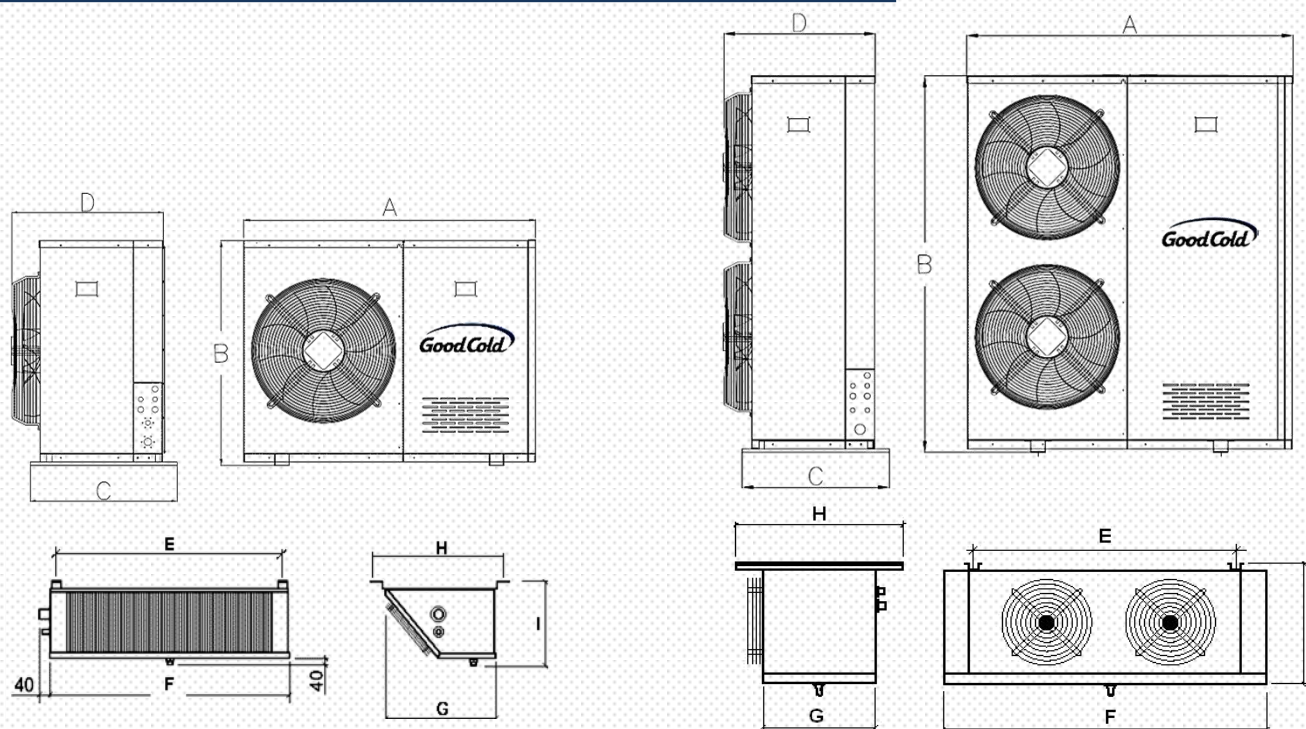


Modelos	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TSB200M	995	780	500	520	775	810	460	520	290
TSB0200T	995	780	500	520	775	810	460	520	290
TSB0300M	995	780	500	520	1225	1260	460	520	290
TSB0300T	995	780	500	520	1225	1260	460	520	290
TSB0400T	995	780	500	520	1225	1260	460	520	290
TSB0600T	1110	1270	500	520	1000	1150	350	670	481
TSB0750T	1110	1270	500	520	1450	1620	350	670	481
TSB1000T	1110	1270	500	520	1450	1620	350	670	481
TSB1300T	1570	1270	560	610	1425	1740	415	670	570
TSB1500T	1570	1270	560	610	1425	1740	415	670	570

EMBALAJE

EQUIPO		P	L	H	PESO TOTAL
		(mm)	(mm)	(mm)	(Kg)
TSB0200T	U. Cond.	650	1250	900	98
TSB0200M	U. Evap.	620	960	360	14
TSB0300M	U. Cond.	650	1250	900	98
TSB0300T	U. Evap.	620	1410	360	19
TSB0400T	U. Cond.	650	1250	1390	160
TSB0600T	U. Evap.	770	1310	750	30
TSB0750T	U. Cond.	650	1250	1390	74
TSB1000T	U. Evap.	770	1920	750	38
TSB1300T	U. Cond.	650	1600	1390	280
TSB1500T	U. Evap.	800	1850	700	180

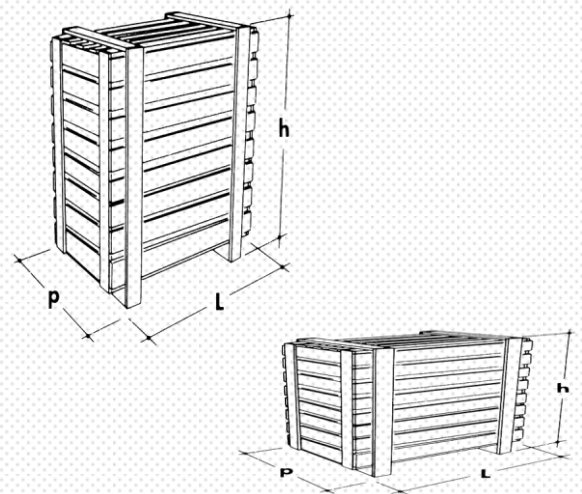

VINCULACIÓN TSB

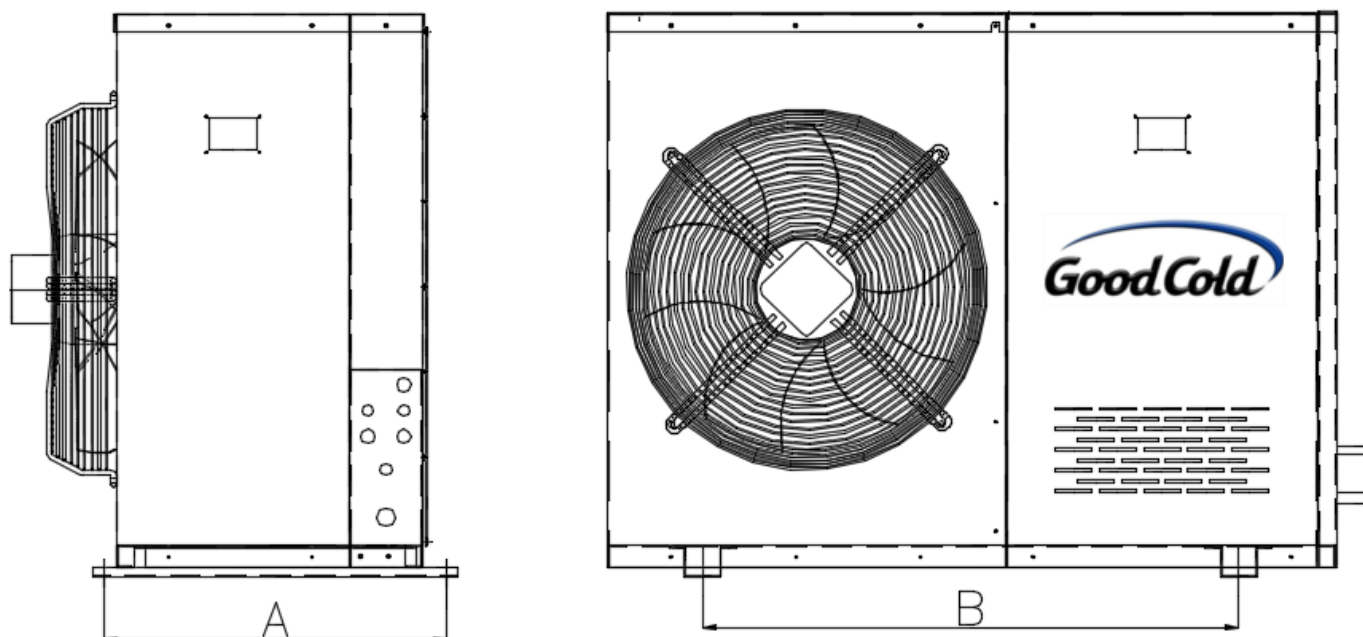

Modelos	A	B
TSB0200M; TSB0200T	468	730
TSB0300M; TSB0300T	468	730
TSB0400T	468	730
TSB0600T; TSB0750T; TSB1000T	468	620
TSB1300T; TSB1500T	598	1000