

EQUIPOS COMPACTOS SPLIT

APTOS PARA INTemperie



COMPRESOR HERMETICO L'UNITE HERMETIQUE



ALTA TEMPERATURA

Temp. Cámara (+5°C a +15°C)

R-407C

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Diseño para intemperie



U.C. Bajo peso, fácil Transp.



Bajo nivel sonoro



Compresor Hermético
L'Unité Hermetique.



Ciclo de trabajo
automático, programable.



Reducida carga,
refrigerante ecológico



Desescarche automático por aire



Presostatos de seguridad
en Alta y Baja Presión



Bornera para conexión
de luz de cámara



Resistencia eléctrica en
Cañería de desagüe



Descarga al exterior de agua
por desescarche



Guardamotor para protección del
Motocompresor



Cable para conexión
de Resistencia de Puerta



U.Cond. y U. Evap.
Precargadas con refrigerante



Cables y caños de conexión
suministrados (Según modelo)



Control de presión de
condensación mediante
presóstato



CENTRAL ELECTRONICA Y CAPACIDAD WIFI

- Comando y Display a distancia con cable de 4mts
- Control de temperatura y funcionamiento programable
- Alarmas de Control de funcionamiento
- Switch para comando Luz Cámara
- Desescarche sincronizado para cámaras con 2 ó más equipos (conexión LAN)
- Conexión WIFI para monitoreo en tiempo real del equipo por medio de aplicación para Smartphone.

APLICACIÓN PARA LOS EQUIPOS COMPACTOS

Aplicación para el control y monitoreo de fácil interacción.

Monitorea el funcionamiento del equipo desde cualquier lugar y ahorra energía.



Nombre del dispositivo.

Se puede modificar desde el menú Dispositivos Asociados.

Set Point (SP).


Configurable desde el panel de control.

Descongelado (DF).

Indicador del proceso de descongelado.


Presostatos (CA).

Indicador de los presostatos de seguridad.

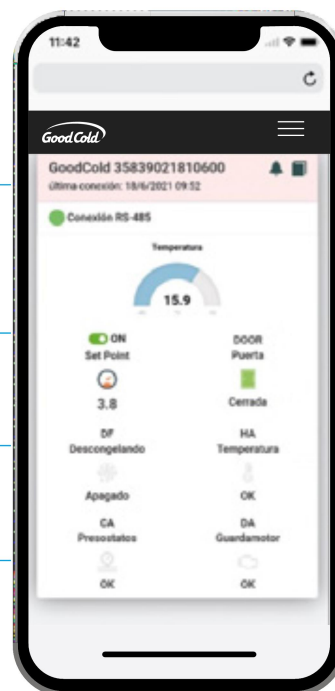

Temperatura.

Indica las fluctuaciones térmicas dentro de un margen de tiempo establecido.



Puerta (Door).

Indica el estado (abierto/cerrado) de la puerta de la cámara en tiempo real.

Temperatura (HA)

Indicador de alta temperatura de la cámara.

Guardamotor (DA)

Indicador de protección del compresor.



COMPATIBLE CON IOS/MACOS ANDROID Y WINDOWS

WWW.GOODCOLD.COM.AR

Rev. 09-20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

R-407C

MODELO	Tensión	Compr.	Potencia Instal.	Ventilador Condens.		Ventilador Evaporador			Peso Kg	
	V/F/Hz	HP	KW	Nº x Ø(mm)	m³/h	Nº x Ø (mm)	m³/h	Proy. Mts.	UC	UE
TSH0075M	220/1/50	0.75	1.4	1x400	3500	2x250	1610	6	85	16
TSH0120M	220/1/50	1.25	1.67	1x450	3900	3x250	2500	6	90	24
TSH0200M	220/1/50	2	2.3	1x450	3900	3x250	2500	6	90	24
TSH0200T	380/3/50	2	2.3	1x450	3900	3x250	2500	6	90	24
TSH0250M	220/1/50	2.5	2.75	2x450	7800	2x350	4540	10	145	40
TSH0250T	380/3/50	2.5	2.75	2x450	7800	2x350	4540	10	145	40
TSH0300T	380/3/50	3	4.8	2x450	7500	3x350	6810	12	150	50
TSH0400T	380/3/50	4	6.3	2x450	7500	3x350	6810	12	150	50
TSH0500T	380/3/50	5	6.5	2x500	8500	3x400	10000	14	230	55
TSH0750T	380/3/50	6	8.6	2x500	8500	3x400	10000	14	240	55

RENDIMIENTO FRIGORÍFICO

		TSH0075	TSH0120M	TSH0200	TSH0250	TSH0300	TSH0400	TSH0500	TSH0750
Tcam	Tamb	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)
15°C	32°C	2076	3400	5024	6351	9447	10950	13120	22360
	40°C	1892	2976	4248	5736	8191	9455	11132	20500
10°C	32°C	1806	2898	4065	5510	7826	9500	9800	18748
	40°C	1578	2446	3407	4755	6729	8170	8010	16340
5°C	32°C	1480	2440	3250	4640	6557	7790	7980	15480
	40°C	1298	2210	2710	3900	5628	6626	6020	13416

Tamb: Temperatura Ambiente


Tcam: Temperatura de Cámara

PF: Potencia Frigorífica

Ø Caños de Conexión

MODELO	Alta	Baja	Desc.	MODELO	Alta	Baja	Desc.
TSH0075	3/8"	5/8"	-	TSH0300	3/8"	3/4"	-
TSH0120	3/8"	5/8"	-	TSH0400	3/8"	7/8"	-
TSM0200	3/8"	5/8"	-	TSH0500	1/2"	1 1/8"	-
TSH0250	3/8"	5/8"	-	TSH0750	1/2"	1 1/8"	-


DIMENSIONES U.C Y EVAPORADOR

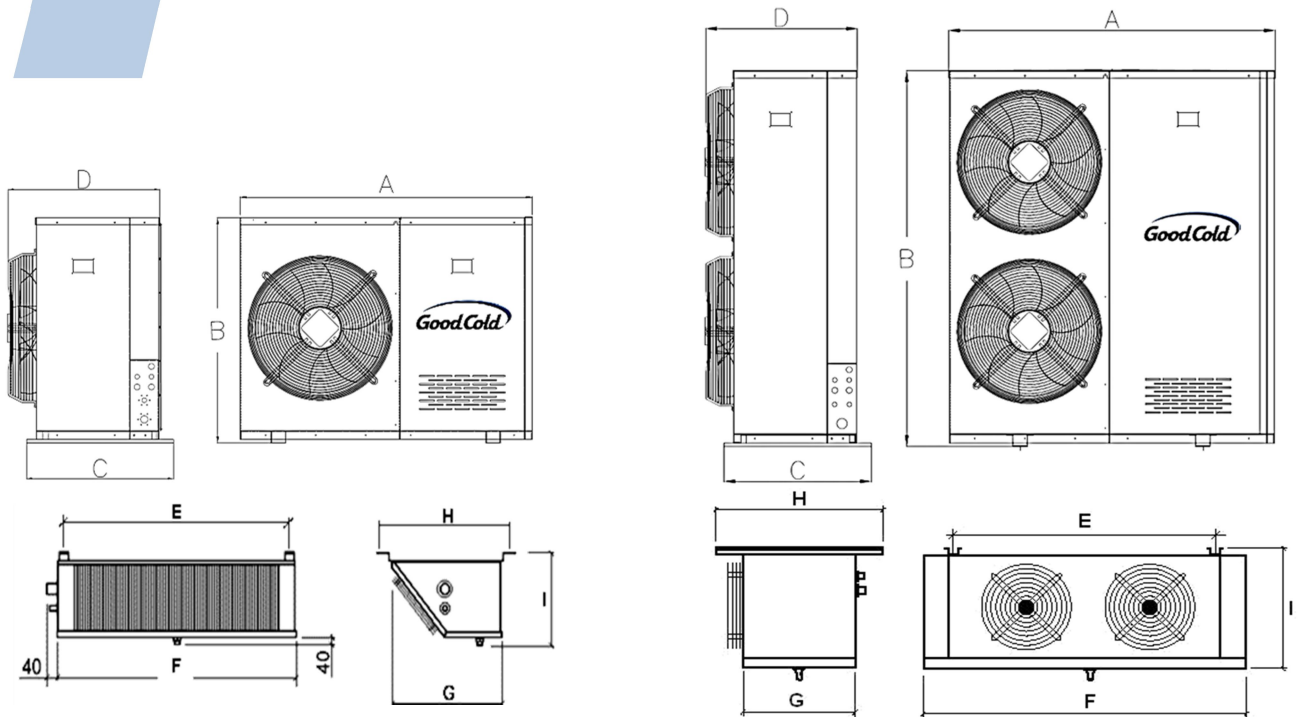


Modelos	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TSH0075	995	780	500	520	775	810	460	520	290
TSH0120, TSH200	995	780	500	520	1225	1260	460	520	290
TSH0250	995	780	500	520	1000	1260	350	670	481
TSH0300, TSH0400	1110	1270	500	520	1450	1620	350	670	481
TSH0500, TSH0750	1570	1270	560	520	1450	1974	415	670	570

EMBALAJE

EQUIPO		P (mm)	L (mm)	H (mm)	PESO TOTAL (Kg)
TSH0075	U. Cond.	650	1250	900	98
	U. Evap.	620	1410	360	19
TSH0120 TSH0200	U. Cond.	650	1250	900	98
	U. Evap.	620	1410	360	19
TSH0250	U. Cond.	650	1250	1390	98
	U. Evap.	770	1310	750	30
TSH0300 TSH0400	U. Cond.	650	1250	1390	160
	U. Evap.	770	1920	750	40
TSH0500 TSH0750	U. Cond.	650	1600	1390	240
	U. Evap.	800	1850	700	180

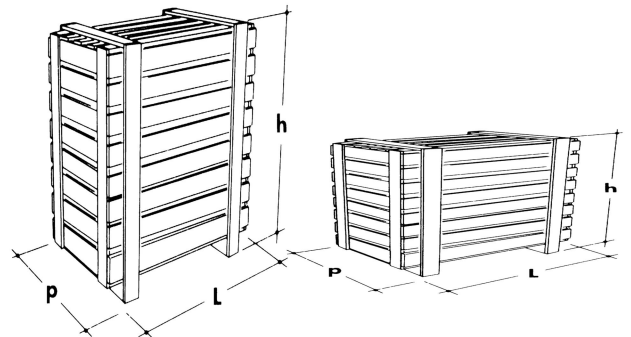

VINCULACIÓN TSH

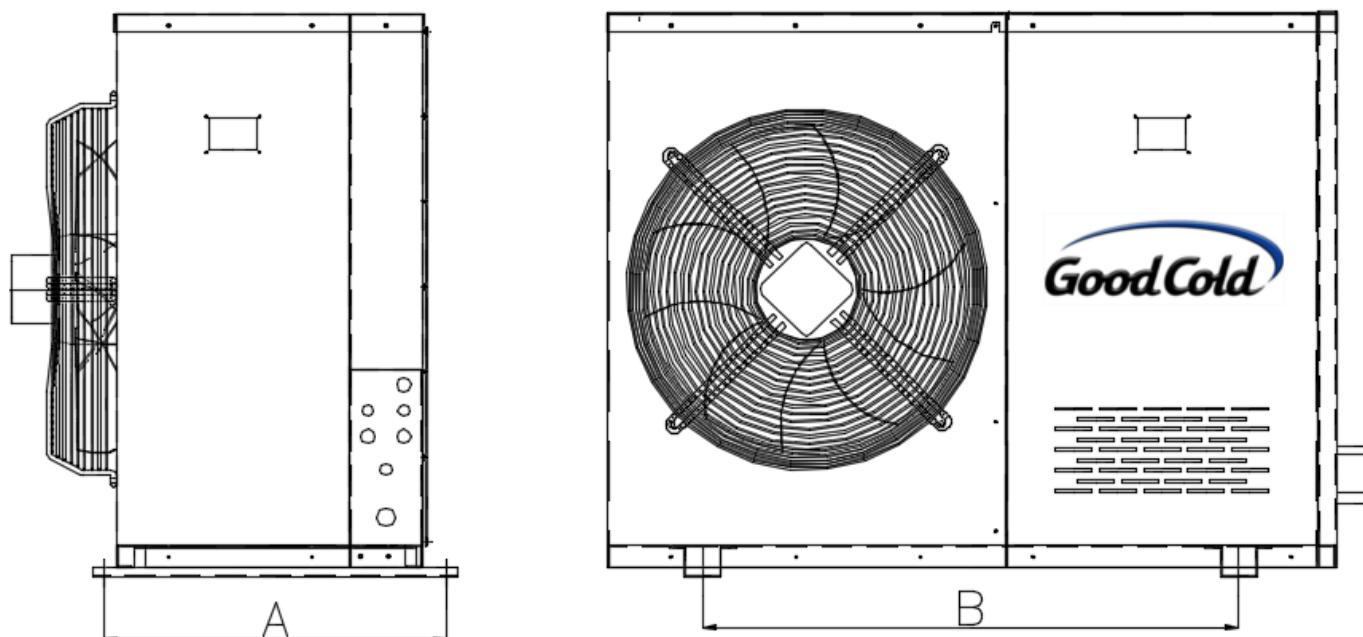

Modelos	A	B
TSH0075; TSH0120; TSH0200; TSH0250	468	730
TSH0300; TSH0400	468	620
TSH0500; TSH0750	598	1000