

EQUIPOS COMPACTOS DE PARED

GoodCold

Para cámaras pequeñas y medianas

Baja Temperatura

Temp. Cámara (-18°C a -25°C)



R-404A

CARACTERISTICAS GENERALES

- Compresor COPELAND Scroll
- Reducida Carga de refrigerante ecológico
- Ciclo de trabajo automático Programable
- Desescarche automático por inyección de gas caliente
- Presóstatos de seguridad en Alta y Baja presión (tarado fijo)
- Cable con bornera para conexión Luz Cámara

- Cable con bornera para resistencia de puerta
- Resistencia en tubo de desagüe para agua de desescarche
- Guardamotor para protección del Motocompresor
- Descarga al exterior del agua de desescarche
- Cobertura exterior de EVAPORADOR en Chapa de aluminio pintada con epoxi horneada color blanco, cumpliendo con normas sanitarias

CENTRALITA ELECTRONICA Y CAPACIDAD WIFI

- Comando y Display a distancia con cable de 4mts
- Control de temperatura y funcionamiento programable
- Alarmas de Control de funcionamiento
- Switch para comando Luz Cámara
- Desescarche sincronizado para cámaras con 2 ó más equipos (conexión LAN)
- Conexión WIFI para monitoreo en tiempo real del equipo por medio de aplicación para Smartphone

**Control de Condensación
mediante Presóstato
En todos los modelos**



APLICACIÓN PARA LOS EQUIPOS COMPACTOS

Aplicación para el control y monitoreo de fácil interacción.
Monitorea el funcionamiento del equipo desde cualquier lugar y ahorra energía.



Nombre del dispositivo.

Se puede modificar desde el menú Dispositivos Asociados.

Set Point (SP).

Configurable desde el panel de control.

Descongelado (DF).

Indicador del proceso de descongelado.


Presostatos (CA).

Indicador de los presostatos de seguridad.



Temperatura.

Indica las fluctuaciones térmicas dentro de un margen de tiempo establecido.



Puerta (Door).

Indica el estado (abierto/cerrado) de la puerta de la cámara en tiempo real.

Temperatura (HA)

Indicador de alta temperatura de la cámara.

Guardamotor (DA)

Indicador de protección del compresor.



COMPATIBLE CON IOS/MACOS ANDROID Y WINDOWS

Características Técnicas

Baja Temperatura

Temp. Cámara (-15°C a -25°C)

R-404A

MODELO	Forma	Tensión	Compr.	Pot. Instal.	Ventilador Condens.		Ventilador Evaporador			Peso
		Volt	HP	KW	Nº x Ø	m³/h	Nº x Ø	m³/h	Proy... mts	Kg
TPB0200M	2	220	2	2,1	2 x 250	1.815	2 x 200	950	5	80
TPB0200T	2	380	2	2,1	2 x 250	1.815	2 x 200	950	5	80
TPB0300M	3	220	3	3,2	1 x 300	1.664	1 x 300	1.664	6,5	100
TPB0300T	3	380	3	3,2	1 x 300	1.664	1 x 300	1.664	6,5	100
TPB0400T	3	380	4	4,1	1 x 350	2.270	1 x 350	2.270	8	118

Rendimiento

		TPB0200	TPB0300	TPB0400
Tcam	Tamb	Pf(Kcal/h)	Pf(Kcal/h)	Pf(Kcal/h)
-18°C	32°C	1272	2150	3700
	40°C	1058	1800	3200
-22°C	32°C	1066	1850	3100
	40°C	765	1550	2500
-25°C	32°C	946	1650	2800
	40°C	688	1350	1800

Tamb: Temperatura Ambiente

Tcam: Temperatura de Cámara

PF: Potencia Frigorífica

•IMPORTANTE:


En caso de instalación en ambiente externo se deberá:

- Proteger la unidad condensadora de la intemperie.
- No usar en temperaturas ambiente menores a 8°C.

Equipos compactos de pared TP




Dimensiones

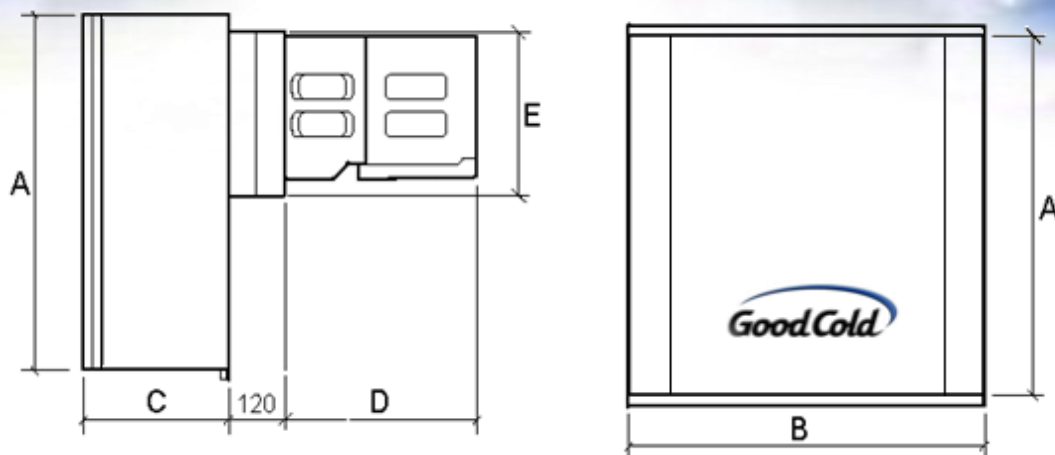

Modelos	Forma	A	B	C	D	E
TPB0200M; TPB0200T	2	720	770	320	400	330
TPB0300M; TPB0300T	3	820	770	370	560	470
TPB0400T	3	820	760	420	560	470


Apertura en pared de cámara

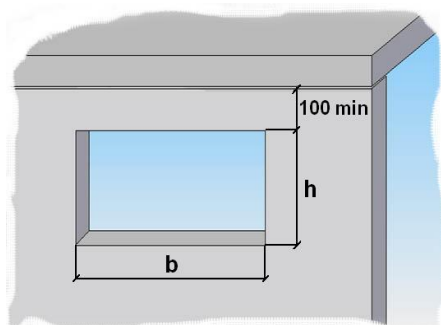

Forma	b	h
2	725	335
3	725	475

Embalaje

Forma	P (mm)	L (mm)	H (mm)	PESO (Kg)
2	865	925	930	41
3	860	1180	1045	53

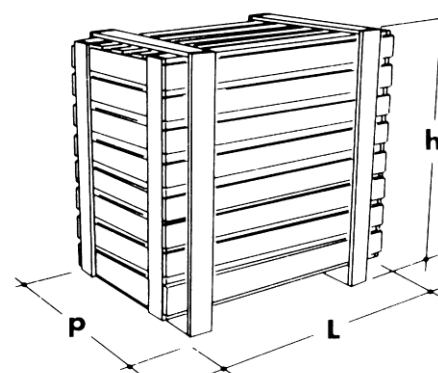

Rev. 09-2017

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en los equipos sin previo aviso

