

EQUIPOS COMPACTOS DE PARED

GoodCold

Para cámaras pequeñas y medianas

Alta Temperatura

Temp. Cámara (+15°C a +5°C)



R-407C

CARACTERISTICAS GENERALES

- Compresor COPELAND Scroll
- Reducida Carga de refrigerante ecológico
- Ciclo de trabajo automático Programable
- Desescarche automático por aire
- Presóstatos de seguridad en Alta y Baja presión (tarado fijo)
- Cable con bornera para conexión Luz Cámara
- Guardamotor para protección del Motocompresor
- Descarga al exterior del agua de desescarche
- Cobertura exterior de EVAPORADOR en Chapa de aluminio pintada con epoxi horneada color blanco, cumpliendo con normas sanitarias

CENTRALITA ELECTRONICA DE COMANDO Y CONTROL

- Comando y Display a distancia con cable de 4mts
- Control de temperatura y funcionamiento programable
- Alarmas de Control de funcionamiento
- Switch para comando Luz Cámara
- Desescarche sincronizado para cámaras con 2 ó más equipos (conexión LAN)
- Conexión WIFI para monitoreo en tiempo real del equipo por medio de aplicación para Smartphone

**Control de Condensación
mediante Presóstato
En todos los modelos**



APLICACIÓN PARA LOS EQUIPOS COMPACTOS

Aplicación para el control y monitoreo de fácil interacción.
Monitorea el funcionamiento del equipo desde cualquier lugar y ahorra energía.



Nombre del dispositivo.
Se puede modificar desde el menú Dispositivos Asociados.

Set Point (SP).
Configurable desde el panel de control.

Descongelado (DF).
Indicador del proceso de descongelado.

Presostatos (CA).
Indicador de los presostatos de seguridad.



Temperatura.
Indica las fluctuaciones térmicas dentro de un margen de tiempo establecido.



Puerta (Door).
Indica el estado (abierto/cerrado) de la puerta de la cámara en tiempo real.

Temperatura (HA)
Indicador de alta temperatura de la cámara.

Guardamotor (DA)
Indicador de protección del compresor.



COMPATIBLE CON IOS/MACOS ANDROID Y WINDOWS

Características Técnicas

Alta Temperatura

Temp. Cámara (+15°C a +5°C)

R-407C

MODELO	Forma	Tensión	Compr.	Pot. Instal.	Ventilador Condensador		Ventilador Evaporador			Peso
		Volt	HP	KW	Nº x Ø	m³/h	Nº x Ø	m³/h	Proy. Mts.	Kg
TPH0075M	2	220	0,75	1,4	2 x 250	1.800	2 x 200	950	5	72
TPH0120M	3	220	1,25	1,67	1 x 300	1.664	1 x 350	2.270	6	89
TPH0200M	3	220	2	2,3	1 x 350	2.270	1 x 350	2.270	6	91
TPH0200T	3	380	2	2,3	1 x 350	2.270	1 x 350	2.270	6	91


Rendimiento

		TPH0075	TPH0120	TPH0200
Tcam	Tamb	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)
15°C	32°C	2076	3400	5024
	40°C	1892	2976	4248
10°C	32°C	1806	2898	4065
	40°C	1578	2446	3407
5°C	32°C	1480	2440	3250
	40°C	1298	2210	2710

Tamb: Temperatura Ambiente

Tcam: Temperatura de Cámara


PF: Potencia Frigorífica



Equipos compactos de pared TP




Dimensiones

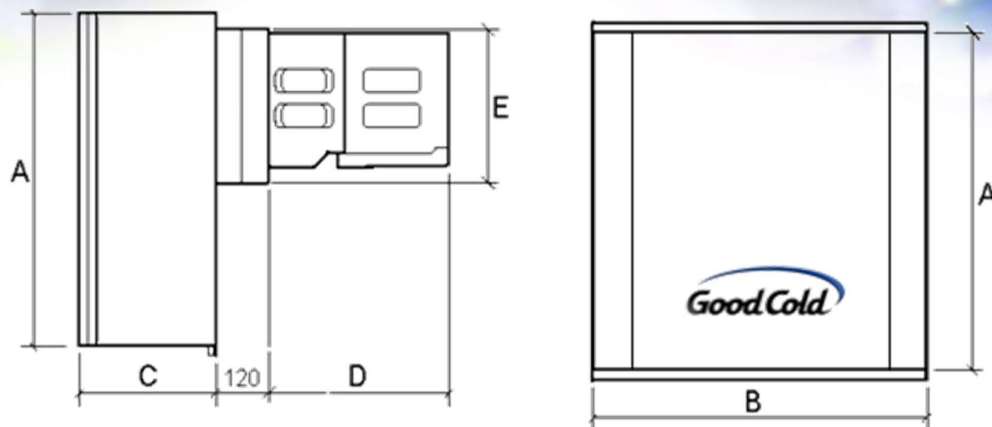

Modelos	Forma	A	B	C	D	E
TPH0075M	2	720	760	310	411	320
TPH0120M	3	820	760	390	560	470
TPH0200M; TPH0200T	3	820	760	420	560	470


Apertura en pared de cámara

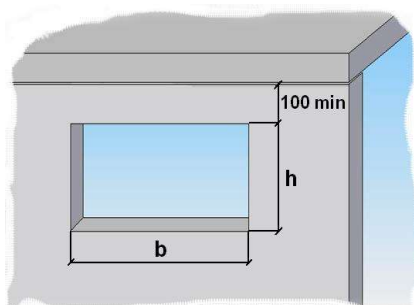

Forma	b	h
2	725	335
3	725	475


Embalaje

Forma	P (mm)	L (mm)	H (mm)	PESO (Kg)
2	865	925	930	41
3	860	1180	1045	53

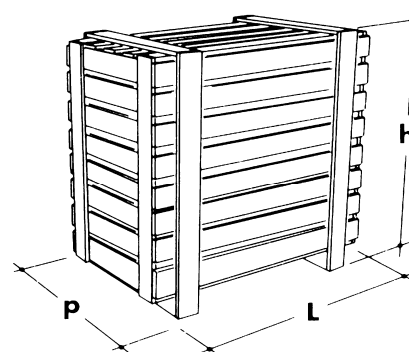

Rev. 09-2017

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en los equipos sin previo aviso



GoodCold
EQUIPOS COMPACTOS

www.goodcold.com.ar

EQUIPOS COMPACTOS DE PARED

GoodCold

Para grandes Cámaras

Alta Temperatura

Temp. Cámara (+15°C a +5°C)

CARACTERISTICAS GENERALES

- Compresor hermético COPELAND SCROLL (según Modelo)
- Reducida Carga de refrigerante ecológico
- Ciclo de trabajo automático Programable
- Desescarche automático por aire
- Presóstatos de seguridad en Alta y Baja presión (tarado fijo)
- Cable con bornera para conexión Luz Cámara
- Guardamotor para protección del Motocompresor
- Descarga al exterior del agua de desescarche
- Cobertura exterior de EVAPORADOR en Chapa de aluminio pintada con epoxi horneada color blanco, cumpliendo con normas sanitarias
- Cable para conexión micro de puerta programable
- Control temp. Condensación por presóstato regulable



R-407C

CENTRALITA ELECTRONICA DE COMANDO Y CONTROL

- Comando y Display a distancia con cable de 4mts
- Control de temperatura y funcionamiento programable
- Alarmas de Control de funcionamiento
- Switch para comando Luz Cámara
- Desescarche sincronizado para cámaras con 2 ó más equipos (conexión LAN)
- Conexión WIFI para monitoreo en tiempo real del equipo por medio de aplicación para Smartphone

**Control de Condensación
mediante Presóstato
En todos los modelos**



Alta Temperatura

Temp. Cámara (+15°C a +5°C)

R-407C

MODELO	Forma	Tensión	Compr.	Pot. Instal.	Ventilador Condens.		Ventilador Evaporador			Peso
		Volt	HP	KW	Nº x Ø	m³/h	Nº x Ø	m³/h	Proy. Aire mts	Kg
TPH0250T	4	380	2.5	2.75	2 X 300	3140	2 X 350	4540	9	161
TPH0300T	5	380	3	3	3 X 300	4710	3 X 350	6810	9	203
TPH0400T	5	380	4	4	3 X 300	4710	3 X 350	6810	9	210

Rendimiento

		TPH0250	TPH0300	TPH0400
Tcam	Tamb	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)	PF (Kcal/h)
5°C	32°C	6351	9447	10950
	40°C	5736	8191	9455
10°C	32°C	5510	7826	9500
	40°C	4755	6729	8170
15°C	32°C	4640	6557	7790
	40°C	3900	5628	6626

Tamb: Temperatura Ambiente


Tcam: Temperatura de Cámara

PF: Potencia Frigorífica

Equipos compactos de pared TP




Dimensiones

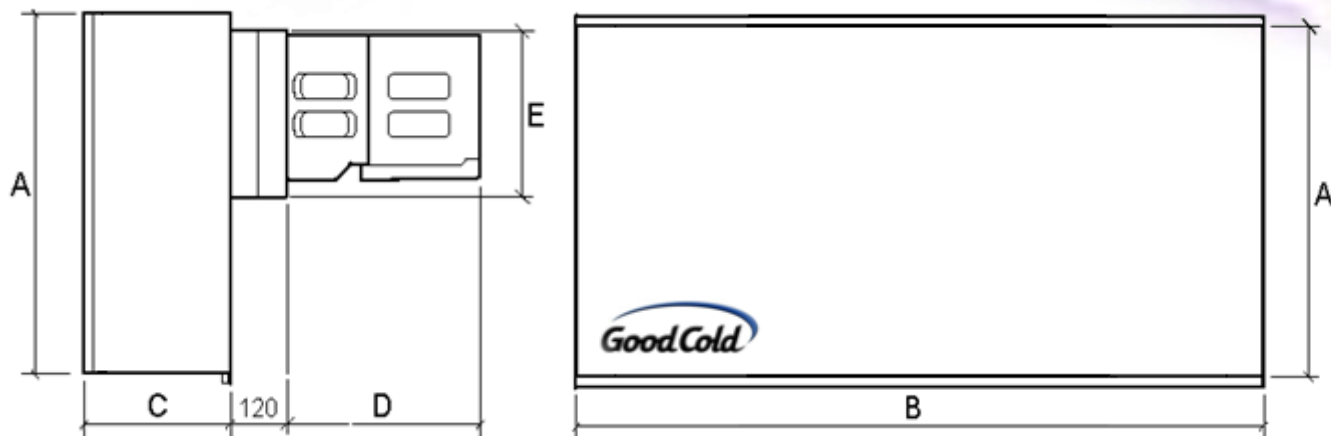

Modelos	Forma	A	B	C	D	E
TPH0250T	4	860	1220	560	411	532
TPH0300T, TPH0400T	5	860	1690	420	560	532


Apertura en pared de Cámara

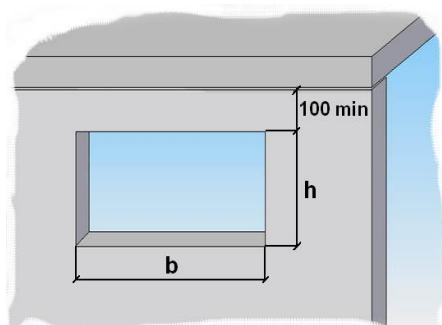

Forma	b	h
4	1170	540
5	1640	540

Embalaje

Forma	P (mm)	L (mm)	H (mm)	PESO (Kg)
4	1230	1360	1150	102
5	1230	1830	1150	130

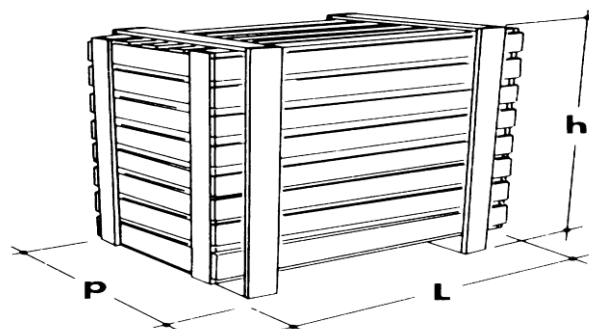

Rev. 04-2025

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en los equipos sin previo aviso