

UNIDADES CONDENSADORAS

MEDIA TEMPERATURA

R-404A / R22



Características Generales



- Compresor **TECUMSEH BRASIL**
- Condensador en **chapa**
- Tubo recibidor con llave de servicio
- Forzador con grilla protectora

Aceite polyolester

HP (Potencia)	MODELO	Volts / F / Hz	Tubo Recib. Lit.	Consumo en Watts	Rendimiento Frigorífico (Kcal/h)								Ventilador			Ø Succión	Ø Líquido	Dimensiones mm			Peso Bruto Kg
					Temperatura Evaporación								Caudal Aire m³/hs	Cantidad	Ø Pala mm			A	B	C	
					-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	+7,2°C	+15°C									
1/3	TDUC0033S	220/1/50	-	756	288	377	464	585	713	855	1062	1306	750	1	250	3/8	1/4	350	450	300	28
1/3	TDUC0033C	220/1/50	1	756	288	377	464	585	713	855	1062	1306	750	1	250	3/8	1/4	350	450	300	30
1/2	TDUC0050S	220/1/50	-	777	342	451	570	700	839	998	1226	1508	750	1	250	3/8	1/4	350	450	300	28
1/2	TDUC0050C	220/1/50	1	777	342	451	570	700	839	998	1226	1508	750	1	250	3/8	1/7	350	450	300	30
3/4	TDUC0075S	220/1/50	-	1018	495	643	809	993	1199	1404	1751	2158	1000	1	300	1/2	3/8	430	485	355	33
3/4	TDUC0075C	220/1/50	2	1018	495	643	809	993	1199	1404	1751	2158	1000	1	300	1/2	3/8	430	485	355	35
1	TDUC0100S	220/1/50	-	1178	613	779	967	1182	1413	1669	2073	2569	1000	1	300	5/8	3/8	430	485	355	35
1	TDUC0100C	220/1/50	2	1178	613	779	967	1182	1413	1669	2073	2569	1000	1	300	5/8	3/8	430	485	355	38

Los rendimientos están dados para Temperatura Ambiente de: **35°C**

DIMENSIONES

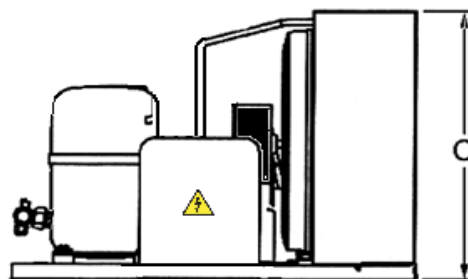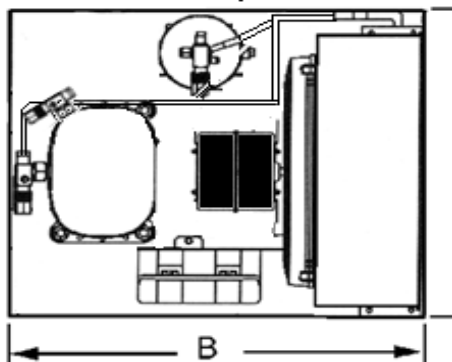

GoodCold
UNIDADES CONDENSADORAS

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en los equipos sin previo aviso