

Good Cold

UNIDADES
CONDENSADORAS

GDUCSZF

Copeland

Scroll



Características Generales

- Compresores Scroll Copeland.
- Condensador en chapa Galvanizada.
- Forzador/es con Grilla/s protectora/s.
- Tubo Recibidor con llave de servicio.
- Llave de servicio para baja presión.
- Sistema inyección de líquido.
- Presóstato de seguridad a tarado fijo para Alta-Baja Presión.
- Tablero eléctrico con contactor, relevo térmico, Secuenciador de Fase y bornes de conexión.
- Componentes metálicos protegidos con pintura Epoxi Horneada.
- Calefactor de carter.

OPCIONALES

- Acumulador de Succión
- Separador de Aceite
- Control de condensación mediante presóstato para forzadores

BAJA TEMPERATURA


R-404A

Aceite Polyolester

HP (Potencia)	MODELO	Volts / F / Hz	Tubo Recib. Lt.	Consumo en Watts	Rendimiento Frigorífico (Kcal/h)							Ventilador			Ø Succión	Ø Líquido	Dimensiones mm			Peso Bruto Kg
					Temperatura Evaporación							Caudal Aire m³/hs	Cantidad	Ø Pala mm			A	B	C	
					-40°C	-35°C	-30°C	-23,3°C	-20°C	-15°C	-10°C									
3	GDUCSZF09	380/3/50	6	2200	1240	1580	1970	2500	2940	3550	4180	4300	2	350	3/4"	1/2"	1002	642	469	100
5	GDUCSZF15	380/3/50	6	3500	2160	2750	3440	4500	5190	6260	7390	4300	2	350	7/8"	1/2"	1002	642	469	128
6	GDUCSZF18	380/3/50	8	4100	2600	3310	4130	5420	6060	7400	9000	6600	2	400	7/8"	1/2"	1080	650	565	210
7,5	GDUCSZF24	380/3/50	9,5	5000	3110	3970	4960	6090	7410	8950	10600	6600	2	400	7/8"	5/8"	1080	650	565	220
10	GDUCSZF33	380/3/50	11,5	6400	4370	5650	7080	9000	10600	12900	15400	11000	2	500	1 3/8"	5/8"	1417	720	868	230
13	GDUCSZF40	380/3/50	11,5	8050	5440	6950	8650	11000	12900	15600	18600	10500	2	500	1 3/8"	5/8"	1417	720	868	235
15	GDUCSZF48	380/3/50	11,5	10000	6230	7730	9900	12550	14810	17810	21450	10000	2	500	1 3/8"	5/8"	1417	720	868	240

Los rendimientos están dados para Temperatura Ambiente de: + 35 °C

DIMENSIONES

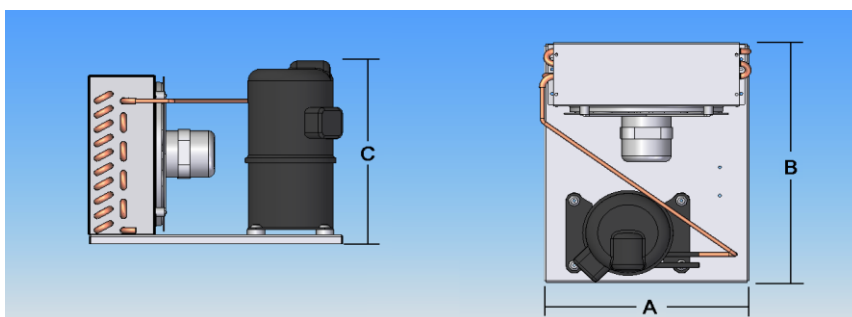

Good Cold
UNIDADES CONDENSADORAS

Copeland Scroll