

UNIDADES CONDENSADORAS

BAJA TEMPERATURA

Maneurop

RECIPROCATING COMPRESSORS





R404A MDUCN

- Compresor **MANEUROP** "NTZ"
- Condensador en chapa **Galvanizada**
- Forzador/es con Grilla/s protectora/s
- **Tubo Recibidor** con llave de servicio
- **Presóstat**o de seguridad a tarado fijo para **Alta/Baja Presión**
- **Caja de conexiones eléctricas** con bornes identificados
- Componentes metálicos protegidos con pintura **Epoxi Horneada**

HP (Potencia)	MODELO	Volts / F / Hz	Tubo Recib. Lit.	Rendimiento Frigorífico (Kcal/h)							Ventilador			Ø Succión	Ø Descarga	Dimensiones mm			Peso Bruto Kg
				Temperatura Evaporación							Caudal Aire m³/hs	Cantidad	Ø Pala mm			A	B	C	
				- 40°C	- 35°C	- 30°C	- 25°C	- 20°C	- 15°C										
2,2	MDUCN048T	380/3/50	3		364	612	916	1284	1725	2248	2250	1	350	5/8"	3/8"	510	620	450	71
2,8	MDUCN068T	380/3/50	3		744	1112	1561	2104	2755	3530	2250	1	350	5/8"	3/8"	510	620	450	73
4	MDUCN096T	380/3/50	6		779	1219	1797	2541	3480	4643	4200	2	350	7/8"	1/2"	990	605	440	103
4,4	MDUCN108T	380/3/50	6		961	1524	2224	3081	4121	5368	4200	2	350	7/8"	1/2"	990	605	440	103
5	MDUCN136T	380/3/50	9		1350	2029	2878	3926	5206	6750	6600	2	400	7/8"	1/2"	1080	610	560	128
8,8	MDUCN215T	380/3/50	11		1925	3043	4410	6066	8052	10409	12600	2	500	1 1/8"	5/8"	1417	765	868	210
10	MDUCN271T	380/3/50	11		2982	4423	6195	8351	10946	14040	12600	2	500	1 1/8"	5/8"	1417	765	868	220

Los rendimientos están dados para Temperatura Ambiente de: **32°C**

DIMENSIONES

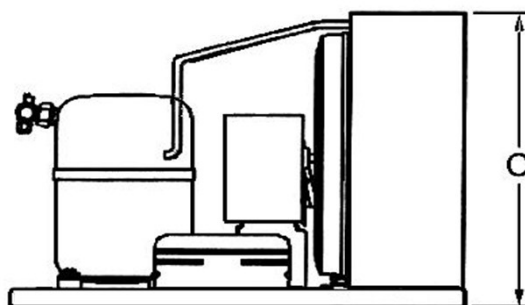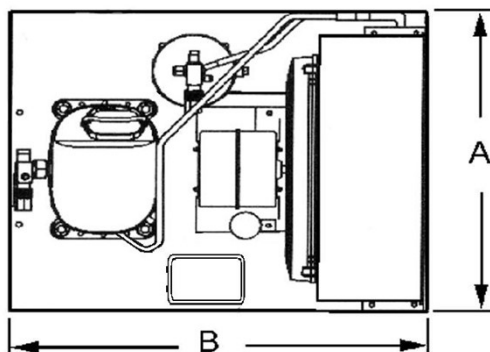

Good Cold
UNIDADES CONDENSADORAS

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en los equipos sin previo aviso

Revisión 7-2016 U.C. GC