



CENTRALES DE FRÍO

MODULACIÓN DIGITAL



MEDIA

TEMPERATURA

R404A/ R22



Características Generales

Las centrales Good Cold Digitales son de diseño exclusivo, compactas, de alto rendimiento y bajo consumo eléctrico.

Compuestas por compresores, **DE LOS CUALES UNO SOLO POSEE MODULACIÓN DIGITAL.** Este se activa primero y se desactiva en último lugar, logrando así una modulación de capacidad frigorífica digital.

- Compresores COPELAND SCROLL.
- Un compresor con modulación DIGITAL.
- Presostatos de seguridad de ALTA presión y de BAJA presión (tarado fijo).
- Llaves de servicio para succión y descarga de cada compresor.
- Válvula esférica en línea de líquido
- Resistencia calefactora de cárter en cada compresor.
- Tubo receptor y válvula de servicio en salida de líquido.
- Presostato regulable para modulación de presión de condensación.
- Válvula esférica en entrada de Tubo receptor
- Válvula esférica en la línea de descarga a condensador.
- Sistema de ecualización de nivel de aceite en compresores, mediante tubos flexibles aptos para gases refrigerantes.
- Filtro de succión con brida para motor quemado.

TABLERO ELECTRICO

- Comando de compresores por Central electrónica a través de transductor de baja presión.
- Contactores para comando de compresores y forzadores.
- Protección a través de guardamotor para cada compresor.
- Protección termomagnética para forzadores condensador.
- Secuenciador/Monitor de tensión trifásico.
- Leds indicadores de tensión y alarmas.

OPCIONALES

- Separador de aceite.
- Válvula esférica en línea de succión.
- Filtro deshidratador en línea de líquido y visor.
- Condensador remoto para intemperie (Vertical o tipo mesa).
- Central electrónica para comando de forzadores de condensador con transductor de alta presión.




- Modulación de capacidad del 20% al 100%
- Control más preciso de temperatura
- Reducción de ciclos de arranque y parada del compresor. (Evita picos de corriente)
- Reducción de consumo energético.

MEDIA TEMPERATURA R404A/ R22

Aceite Polyolester

MODELO	Potencia	Numero de Etapas	Rendimiento	I Max	Tensión	Cañerías		Tubo Recib. de Líquido	Dimensiones mm			Peso
	(HP)					Líqu.	Suc.		A	B	C	
CFSAC2060D	12	2	16700	20.2	380	5/8"	1 3/8"	30	1720	620	1340	330
CFSAC2080D	16	2	22618	21.4	380	5/8"	1 3/8"	30	1720	620	1340	340
CFSAC3040D	12	3	17800	16	380	5/8"	1 3/8"	30	1720	620	1340	335
CFSAC3050D	15	3	20511	38,4	380	7/8"	1 3/8"	30	1720	620	1340	345
CFSAC3060D	18	3	25025	39,3	380	7/8"	1 5/8"	30	1720	620	1340	350
CFSAC3080D	24	3	33927	41.2	380	7/8"	1 5/8"	42	2050	620	1340	395
CFSAC3100D	30	3	43860	58,8	380	7/8"	2 1/8"	56	2050	758	1480	530
CFSAC3150D	45	3	67000	82,5	380	1 1/8"	2 1/8"	56	2050	758	1480	545
CFSAC4050D	20	4	29584	40.5	380	7/8"	1 5/8"	42	2050	758	1480	360
CFSAC4060D	24	4	33368	45	380	7/8"	1 5/8"	42	2560	758	1480	370
CFSAC4080D	32	4	45236	52	380	7/8"	2 1/8"	56	2560	758	1480	560
CFSAC4100D	40	4	58480	78,4	380	1 1/8"	2 5/8"	89	2560	758	1480	680
CFSAC4150D	60	4	89.500	110,2	380	1 1/8"	2 5/8"	89	2560	758	1480	695

Rendimiento Frigorífico Media Temperatura en base a : Temp. Evap. - 10°C v Temp. Cond. +45°C.

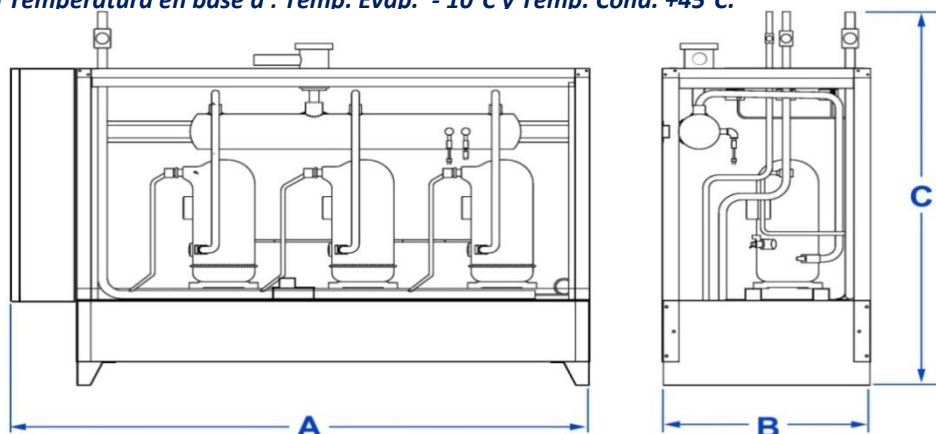

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en los equipos sin previo aviso.