

EVAPORADORES DE RESPALDO

Good Cold


Para pequeñas cámaras.

Separación de aletas 7 mm

VMR



Montaje sobre pared

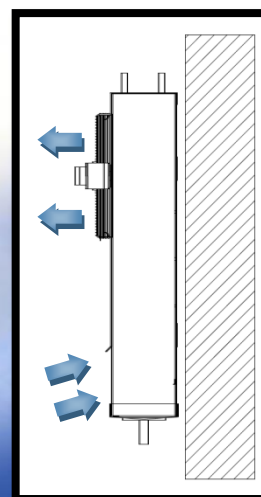

- Media temperatura
- Modelos para 3/4 Hp, 1 Hp y 1 1/2 Hp
- Diseño de aletas de aluminio de alto Rendimiento
- Caños de cobre expandidos mecánicamente
- Forzadores Ø250 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los evaporadores **GOOD COLD** de respaldo están diseñados para poder colocarse sobre la pared en cámaras de media temperatura.


APLICACIÓN
MEDIA TEMPERATURA

SEPARACION
7 mm

CAÑOS
1/2 "

Hp	Modelo	Rendimiento (W) (-7°C Evap.; Δt8)	Forzadores			Conexiones		Dimensiones (mm)				
			Cantidad	Ø	Caudal (m³/h)	Ø Entrada	Ø Salida	A	B	C	D	E
3/4	VMR1.4 225	1420	2	250	2100	1/2 "	1/2 "	1050	680	140	1070	348
1	VMR2.0 325	2100	3	250	3150	1/2 "	1/2 "	1275	680	140	1290	348
1,5	VMR2.5 325	2471	3	250	3150	1/2 "	1/2 "	1450	680	140	1466	348

DIMENSIONES GENERALES

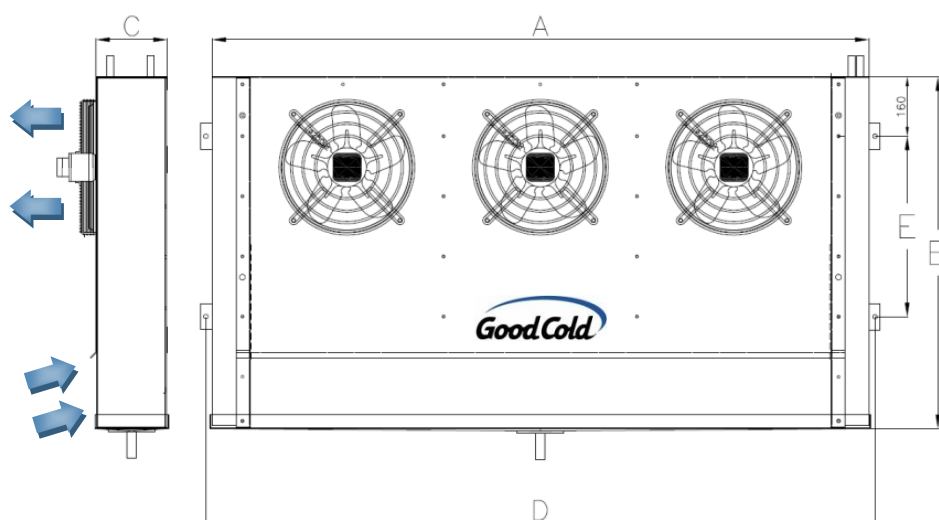

NOMENCLATURA

VM*	1.8	1	30
	Diámetro Forzador en cm		
	Cantidad de Forzadores		
	Capacidad en Kilo Watts		
R	Respaldo		
	Media Temperatura		
	Evaporador		

Visítenos:

www.goodcold.com.ar